

Projektör - Montaj Talimatı



Montaj Uyarıları:

- Bu ürünün montajı uzman bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Montaja başlamadan önce elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olun.
- Armatür çalışma gerilimi ile şebeke gerilimi aynı olmalıdır (220-240VAC / 50-60Hz).


Teknik Özellikler:

Nominal Güç:	40 W	60 W	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C ~ +50 °C	-25 °C ~ +50 °C	
Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	
Işık Akısı:	4320 lm - 4400 lm - 4450 lm	6400 lm - 6600 lm - 6700 lm	
IP Değeri:	IP66	IP66	
Ebat (a x b x c):	213 x 263 x 56	213 x 263 x 56	
Nominal Güç:	75 W	110 W	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C ~ +50 °C	-25 °C ~ +50 °C	
Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	
Işık Akısı:	8470 lm - 8625 lm - 8700 lm	11000 lm - 11500 lm - 11700 lm	
IP Değeri:	IP66	IP66	
Ebat (a x b x c):	350 x 317 x 66	350 x 317 x 66	
Nominal Güç:	150 W	200 W	275 W
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C ~ +50 °C	-25 °C ~ +50 °C	-25 °C ~ +50 °C
Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	8470 lm - 8625 lm - 8700 lm	22000 lm - 23000 lm 23300 lm	31000 lm - 31500 lm - 31800 lm
IP Değeri:	IP66	IP66	IP66
Ebat (a x b x c):	420 x 380 x 66	420 x 380 x 66	420 x 380 x 66




Discover the potential

Teknik Resim:

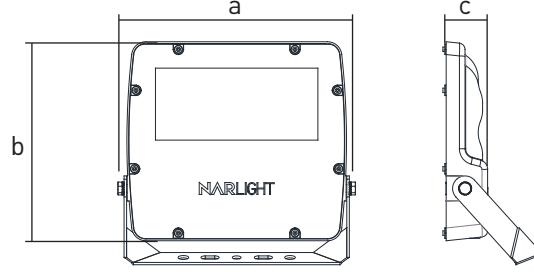

1

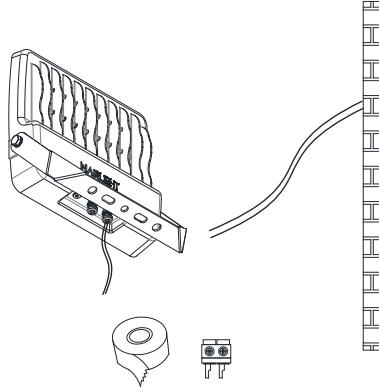

Yalıtkan, yanmaz bant ya da konnektör yardımıyla projektör kabloları ile enerji kablolarının bağlantısını yapın.

2



Projektör konsolunu, sabitlemek istediğiniz zemine vida ile monte edin.