

2018 Ürün Kataloğu

2018 Product Catalog

NARLIGHT

NARLIGHT

> Hakkımızda

Yaşam alanlarımız için bir temel ihtiyaç olan ışık, insana güven ve konfor sağlamakla birlikte çevremizdeki güzellik ve estetiğinin keyfini çıkarmamıza bir araçtır. Şehirler, sokaklar, park bahçeler, yeşil alanlar, meydanlar, peyzaj alanları, konutlar, tarihi yapılar ve otellerin eşsiz bir görünüm kazanmasını sağlar.

NARLIGHT ışığın tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış bir Türkiye şirkettir. Çeyrek asırdır içinde yer aldığı aydınlatma sektöründe yenilenerek çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli ürün gruplarıyla prestijli projelerin aydınlatma tercihi olmayı başarmıştır. NARLIGHT Türkiye ve dünya çapında en yüksek kalitedeki aydınlatma armatürlerinde mükemmelliğin sembolü olmayı hedeflemektedir. Her zaman yeniliği ve teknolojik araştırmaları yakından takip ederek bünyesindeki her bir birimiyle içselleştirmiştir. Yılların tecrübesiyle yoğrulmuş üretimini proje uygulama tecrübesiyle birleştirerek varlığını büyüyerek sürdürmektedir.

NARLIGHT çevreyi güzelleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmış estetik ürün grupları sunar. Bünyesindeki uzman tasarım ekipleri tarafından dizayn edilmiş çağdaş ürün serilerinin yanı sıra, şehir ve şehir merkezlerinin geleneklerinden türetilen klasik ürünlerde sunmaktadır.

> About

Light, a basic necessity for our living spaces, is a tool that enables us to enjoy the beauty and aesthetics of our surroundings together with providing safety and comfort. It allows cities, streets, parks and gardens, green spaces, squares, landscapes, residences, historical buildings and hotels to have a unique appearance.

NARLIGHT is a Turkish company which is specialized about design and production of light. It continues to work by renewing itself in lighting industry for about a quarter of a century. With various product groups, it has achieved being the lighting preference of prestigious projects. NARLIGHT aims to be a symbol of perfection in the highest quality lighting fixtures in Turkey and worldwide. By always closely following innovation and technological developments, NARLIGHT shares the findings of those developments with its sub-units. It continues to grow by combining its production with years of experience with its project implementation experience.

NARLIGHT offers a range of aesthetic products designed to enhance and improve the environment. It offers a range of contemporary products designed by expert design teams within the company, as well as classic products derived from the traditions of city and city centers.

> ÇAĞDAŞ ÜRETİM

Uzun yıllardır kazanmış olduğu mekanik, elektronik, optik ve tasarım tecrübesini, aralıksız sürdürdüğü Ar-Ge faaliyetleriyle birleştirerek aydınlatma sektörünün lideri olma hedefine odaklanmıştır. Uzman mühendisleri ve araştırma ekipleri sürekli yenilikçi ürünler ve imalat yöntemleri geliştirmekte, bu yenilikleri patent altına almaktadır. Günlük faaliyetlerini kalite yönetim sistemlerine dayanarak sürdürmekle birlikte uluslararası sertifikalara sahiptir.



> CONTEMPORARY PRODUCTION

NARLIGHT has focused on the goal of becoming the leader of the lighting industry by combining mechanical, electronic, optical and design experience which it has won over many years with its unrelentingly ongoing research and development activities. Expert engineers and research teams are constantly developing innovative products and manufacturing methods, and patenting these innovations. It maintains its daily activities based on quality management systems and has international certifications.



> ÇEVRE DOSTU

NARLIGHT, markalı ürünler estetikdir, kolay kurulumu sahiptir, tasarruf temellidir ve uzun süreli çalışmayı garanti eder. İnsan sağlığına duyarlı, çevreye zarar vermeden kullanılmak üzere üretilen ürünlerdir. Ürün grupları tamamen geri dönüşümlüdür.



> ECO-FRIENDLY

NARLIGHT branded products are aesthetic, easy to setup, economical and guarantee long time operation. They are products that are sensitive to human health and intended to be used without harming the environment. Product groups are all recyclable.



> MODERN AYDINLIK

NARLIGHT, alanında liyakatli çalışma ekibiyle mimarlar, proje yöneticileri, aydınlatma tasarımcıları, kamu kurumları ve diğer müşterilerinden gelen taleplere projelerin oluşumu üzerinde maksimum fayda sağlayacak olan, bilgi ve teknolojik araçlar vasıtasıyla hedefli çözümler üretir. Uzman mühendis ekibi ve teknik bilgi birikimiyle en zor alanlardaki çalışmaların bile profesyonel ve verimli bir şekilde uygulanmasını garanti eder.



> MODERN LIGHT

NARLIGHT produces targeted solutions with the team of skilled work in the field through information and technological tools that will provide maximum benefit on the formation of projects with demands from architects, project managers, lighting designers, public institutions and other customers. With its expert engineer team and technical knowledge, it guarantees that even the most difficult areas of work are applied professionally and efficiently



> İNOVATİF ÇÖZÜMLER

Modern ekipmanlarla donatılmış Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde ürünlerinin kalitesini ölçme ve geliştirmekte bununla birlikte pazar ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözüm sunmaktadır.



> INNOVATIVE SOLUTIONS

Thanks to laboratories equipped with modern equipment and R&D studies, we are able to measure and improve the quality of our products and offer fast and flexible solutions to market needs



> YÜKSEK KALİTE

NARLIGHT, ürünlerde yüksek kaliteli uzun yıllar etkin kullanım sağlayan LED malzeme ve güvenli izole, yüksek verimli sürücüler kullanır. Artmış sıcaklık direncine sahip PMMA malzemeden optik kullanır. Aydınlatma armatürlerinin gövdeleri, eloksal işlemine tabi tutulan yüksek kaliteli alüminyum alaşım profilleri ve alüminyum enjeksiyon dökümlerinden imal edilir. Eloksoz işlemi, dekoratif bir nitelik kazandırırken armatür gövdesini asit yağmuru, deniz suyu, UV radyasyonu, tuz gibi aşındırıcı ve olumsuz dış faktörlerden korur. Estetiğin yanı sıra, termal radyasyon yoluyla ısı dağılımını geliştirir, LED'in düşük çalışma sıcaklığını sağlayarak uzun ömürlü kılar. Ürünlerde kullanılan LED'lerin ısı iletimi, korozyon direnci, UV direnci, ışık dağılımı ve fotometrik özelliklerini sürekli analiz eder. Tüm bunların neticesinde hammaddeden nihai ürüne kadar ki imalat süreçleri üzerinde tam kontrol sağlar. Aynı zamanda bu analizler sayesinde bitmiş ürünün yüksek kalitesinden ve güvenilirliğinden emin olunmasını sağlar.



> HIGH QUALITY

NARLIGHT uses LED material, safety-isolated, and high-efficiency drivers, which ensure high-quality long-term effective use in products. It uses optics made of PMMA (polymethyl methacrylate) with increased temperature resistance. The bodies of the lighting fixtures are manufactured from anodized high-quality aluminum alloy profiles and aluminum injection castings. While the anodizing process provides a decorative quality, it protects the armature from abrasive and negative external factors such as acid rain, sea water, UV radiation, salt. In addition to aesthetics, it improves heat distribution through thermal radiation, makes the LED operating temperature low and makes it long lasting. The heat conduction, corrosion resistance, UV resistance, light distribution and photometric properties of LEDs used in products are continuously analyzed. As a result of all this, it gives full control over the manufacturing processes from raw material to final product. At the same time, these analyses enable us to be sure of high quality and reliability of the finished product.



> TASARIMIN AYDINLIK YANSIMASI

NARLIGHT yılların verdiği bilgi ve tecrübesi ile standart ürünlerinin yanında yüzyıllar boyunca zenginleşmiş tarihsel unsurlara sahip alanlarda tarihsel dokuyu bozmadan özelleştirilmiş ürün tasarım hizmetleri de sunmaktadır. Şehirler, alanlar, parklar ve meydanlar özdeş olmayan varlıklardır ve birbirinden farklı çözümler üretmek gerekmektedir. Her bir yerin kendi geçmişi, kendi kimliği vardır. Bu nedenle NARLIGHT projelerinize tavsiyeleriyle, insan ve çevre ihtiyacına uygun aydınlık fikirler bulmanıza yardımcı olur.



> LIGHT REFLECTION OF DESIGN

Besides its standard products, Narlight offers customized product design services in areas with historical elements enriched for centuries through years of experience and knowledge. Cities, areas, parks and squares are non-identical entities and it is necessary to produce different solutions. Each place has its own past, its own identity. For this reason, NARLIGHT helps you to find bright ideas with suggestions for your projects that are suitable for needs of people and the environment.





İçindekiler

Contents

NARLIGHT

➤ Tavan Armatürleri / Ceiling Luminaires

Sayfa / Page | 20-29


22		22		23		23	
TOPO		TOPO		TOPO		CARICA	
26		26		27		27	
CARICA		CARICA		ULMUS		POPULUS	

➤ Duvar Armatürleri / Wall Luminaires

Sayfa / Page | 30-65


➤ Gömme Duvar Armatürleri / Recessed Wall Luminaires

Sayfa / Page | 32-41

34		34		35		35	
TIPO		TIPO		HESPERIS		TSUGA	
38		39		40			
AVENA		VENUS		ULMUS			

➤ Duvar Armatürleri / Wall Luminaires

Sayfa / Page | 42-48

44		44		45		46	
OBJE		SCILLA		SCILLA		CUBUS	
46		47		48		48	
CUBUS		DOREMAA		TOPAZ		TOPAZ	

➤ Duvar Armatürleri / Wall Luminaires

Sayfa / Page | 42-65

50		50		51		52	
TOPAZ		TOPAZ		TOPAZ		TOPAZ	
56		56		57		57	
APPIA		APPIA		APPIA		APPIA	
58		60		60		61	
AVENA		RUBUS		RUBUS		GALIUM	
61		62		62			
GALIUM		VITIS		SECALE			
63		63		64		64	
RUTA		AUCUBA		PYRUS		HONDEUM	
65		65					
CROCUS		ULMUS					

➤ Yer Gömme Armatürleri / In Ground Luminaires

Sayfa / Page | 66-95


▼ Dairesel Yer Gömme Armatürleri / Circular In-Ground Luminaires

Sayfa / Page | 64-79

70		70		71		71	
ZUM		ZUM		RING		RING	
74		74		75		75	
NIGRUM		NIGRUM		FICUS		FICUS	
78		78		80		80	
TRITIRUM		VINKA		MARIUS		MARANTA	
82							
MARANTA							

▼ Kare Yer Gömme Armatürleri / Square In-Ground Luminaires

Sayfa / Page | 84-89

86		86		87		88	
QATRO		QATRO		QATRO		FICUS	


▼ Dikdörtgen Yer Gömme Armatürleri / Rectangular In-Ground Luminaires

Sayfa / Page | 90-95

92		93	
JUNIPERUS		SOFT	

➤ Projektörler / Projektors

Sayfa / Page | 96-107

98		98		99		99	
FIORI		FIORI		PIRUS		PIRUS	
102		102		103		103	
AVIUM		AVIUM		AVIUM		AVIUM	
104		104		105		105	
AVIUM		AVIUM		PALMATUM		PALMATUM	
106							
PALMATUM							

➤ Wallwasher Armatürler / Wallwasher Luminaires

Sayfa / Page | 108-113

110	
DEKO	

➤ Led Bar Armatürleri / Led Bar Luminaires

Sayfa / Page | 114-117

117	
LED BAR	

➤ Park Bahçe Kent Armatürleri / *Parkgarden and Urban Luminaires*

Sayfa / Page 118-233

➤ Duvar Üstü Aydınlatma / *Pillar Luminaires*

Sayfa / Page 120-127

VISCUMA	124		ACER	122	
VISCUMA	124		ACER	122	
VULGARIS	126		MUGO	123	
VULGARIS	126		ACER	123	


➤ Bollard / *Bollards*

Sayfa / Page 128-173

LUPINUS	165		ROBINIA	155		AVENA	146		DAHLIA	138		RUBUS	130	
SALVIA	166		SALIX	156		CLEMATIS	147		CIRUS	139		GALIAM	131	
JUGLANS	167		SCILLA	157		TAMARIX	148		CIRUS	141		LILIUM	132	
BELLIS	168		SCILLA	159		PURUNUS	149		ROBINIA	142		ZIZANIA	133	
PRIMULA	169		CISUS	160		RUBUS	150		SORBUS	143		DISCUERA	135	
CORYLUS	170		SORBUS	162		CISUS	152		CUPRESUS	144		GALIAM	136	
PRUNUS	171		PRUNUS	164		CISUS	153		ADANTUM	145		TAMARIX	137	
PRUNUS	172													

➤ Aydınlatma Direkleri / *Lighting Poles*

Sayfa / Page 174-233

RUTA	207		VITIS	198		ILEX	188		ACER	176	
CISUS	208		VITIS	200		SECALE	190		TAMARIX	178	
			ERICA	201		SECALE	192		RUBUS	180	
ROBINIA	209		PINUS	202		ROBINIA	193		CISUS	182	
CITRUS	212		RUTA	204		SALIX	194		TAMARIX	184	
ADANTUM	213		RUTA	206		TAMARIX	195		ILEX	186	


214	CASTENA	
215	CASTENA	
216	CATALPA	
217	CATALPA	
218	FRAXINUS	
219	FRAXINUS	
220	MAGNOLIA	
221	MAGNOLIA	
222	OLEA	
223	CAPPARIS	
224	CROCUS	
225	ALFA	
226	METEOR	
227	METEOR	
228	OBUS	
229	OBUS	
230	MEGARON	
231	MEGARON	
232	KATENER ALFA	

NARLIGHT

Dış Aydınlatma Armatürleri

Outdoor Luminaires

NARLIGHT

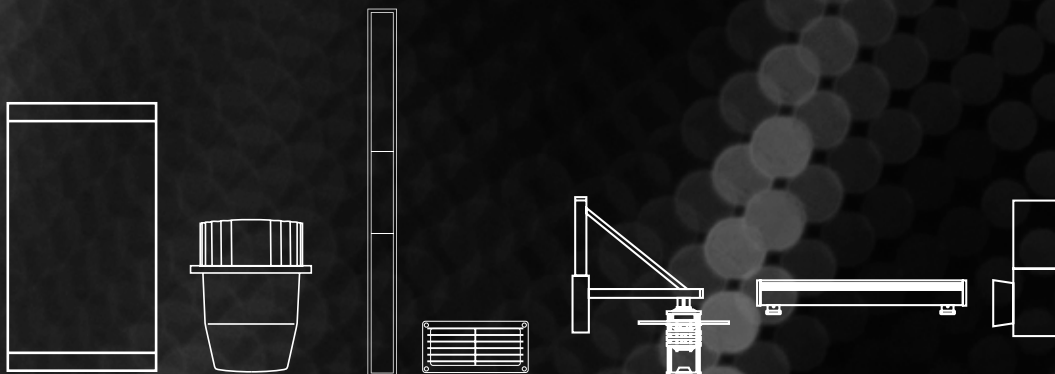



2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Tavan Armatürleri Ceiling Luminaires

NARLIGHT

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires


GTU1001

TOPO

Ürün Kodu / Product Code



Işık Açıları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
2700K	4,8W	-	220V	350	80	90x60	54
6500K	4,8W	-	220V	390	80	90x60	54


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

LTU1002

TOPO

Ürün Kodu / Product Code



Işık Açıları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	200x140	65
4000K	15W	500	220V	1587	80	200x140	65
6500K	15W	500	220V	1788	80	200x140	65
3000K	20W	500	220V	1896	80	200x140	65
4000K	20W	500	220V	2116	80	200x140	65
6500K	20W	500	220V	2384	80	200x140	65

ETU1001 Ürün Kodu / Product Code	QPAR30 E27 AMPUL						
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	75W	-	220V	-	-	200x140	65


Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal


LTU1001

TOPO

Ürün Kodu / Product Code



Işık Açıları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	160x90	65
4000K	5W	500	220V	539	80	160x90	65
6500K	5W	500	220V	596	80	160x90	65
3000K	10W	500	220V	945	80	160x90	65
4000K	10W	500	220V	1058	80	160x90	65
6500K	10W	500	220V	1192	80	160x90	65


Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal


LTU1003

CARICA

Ürün Kodu / Product Code



Işık Açıları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	948	80	200x100x100	65
4000K	10W	500	220V	1058	80	200x100x100	65
6500K	10W	500	220V	1192	80	200x100x100	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

NARLIGHT




Duvar Armatürleri

Wall Luminaires

- 1- GÖMME DUVAR ARMATÜRLERİ / RECESSED WALL LUMINAIRES
- 2- DUVAR ARMATÜRLERİ / WALL LUMINAIRES

NARLIGHT

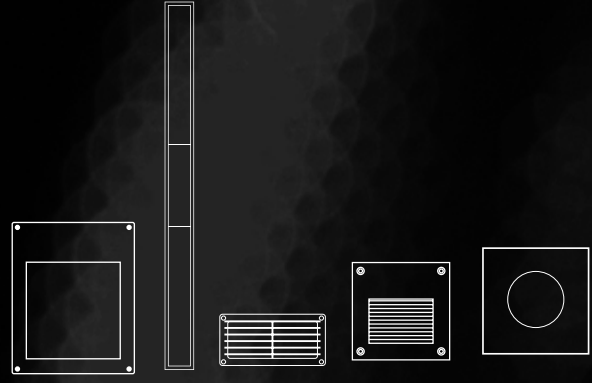

NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Gömme Duvar Armatürleri Recessed Wall Luminaires

Duvar Armatürleri
Wall Luminaires

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LTA2001 TIPO

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	Crom

Teknik Özellikler Specifications SMD LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	1W	350	220V	90	80	60x55	65
5000K	1W	350	220V	116	80	60x55	65

Gövde	Plastik enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, alüminyum ankastre montaj kasası
Body	Plastic injection body and stainless-steel front frame, Die-cast aluminium pressed steel recessed box
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal


Montaj Kasası /Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code MNK001



LTA2002 TIPO

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	Crom

Teknik Özellikler Specifications SMD LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	1W	350	220V	90	80	55x55x55	65
5000K	1W	350	220V	116	80	55x55x55	65

Gövde	Plastik enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, alüminyum ankastre montaj kasası
Body	Plastic injection body and stainless-steel front frame, Die-cast aluminium pressed steel recessed box
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal


Montaj Kasası /Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code MNK001



LTA2003 HESPERIS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Teknik Özellikler Specifications COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	5W	350	220V	569	80	100x100x72	65
4000K	5W	350	220V	600	80	100x100x72	65
6500K	5W	350	220V	674	80	100x100x72	65

GTA2001 QT14 G9 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	25W	-	220V	-	-	100x100x72	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve galvanizli ankastre montaj kasası
Body	Die-cast aluminium body and galvanized pressed steel recessed box
Optik Kapak	Akriik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal


Montaj Kasası /Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code MNK002



LTA2004 TSUGA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	195x195x85	65
4000K	11W	116	220V	1044	80	195x195x85	65

Gövde	Paslanmaz çelik ön çerçeve ve plastik enjeksiyon gövde, asimetrik alüminyum reflektör, galvanizli ankastre montaj kasası
Body	Stainless-steel front frame and plastic injection bod, asymmetric aluminium reflector, galvanized pressed steel recessed box
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Montaj Kasası /Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code MNK003



NARLIGHT

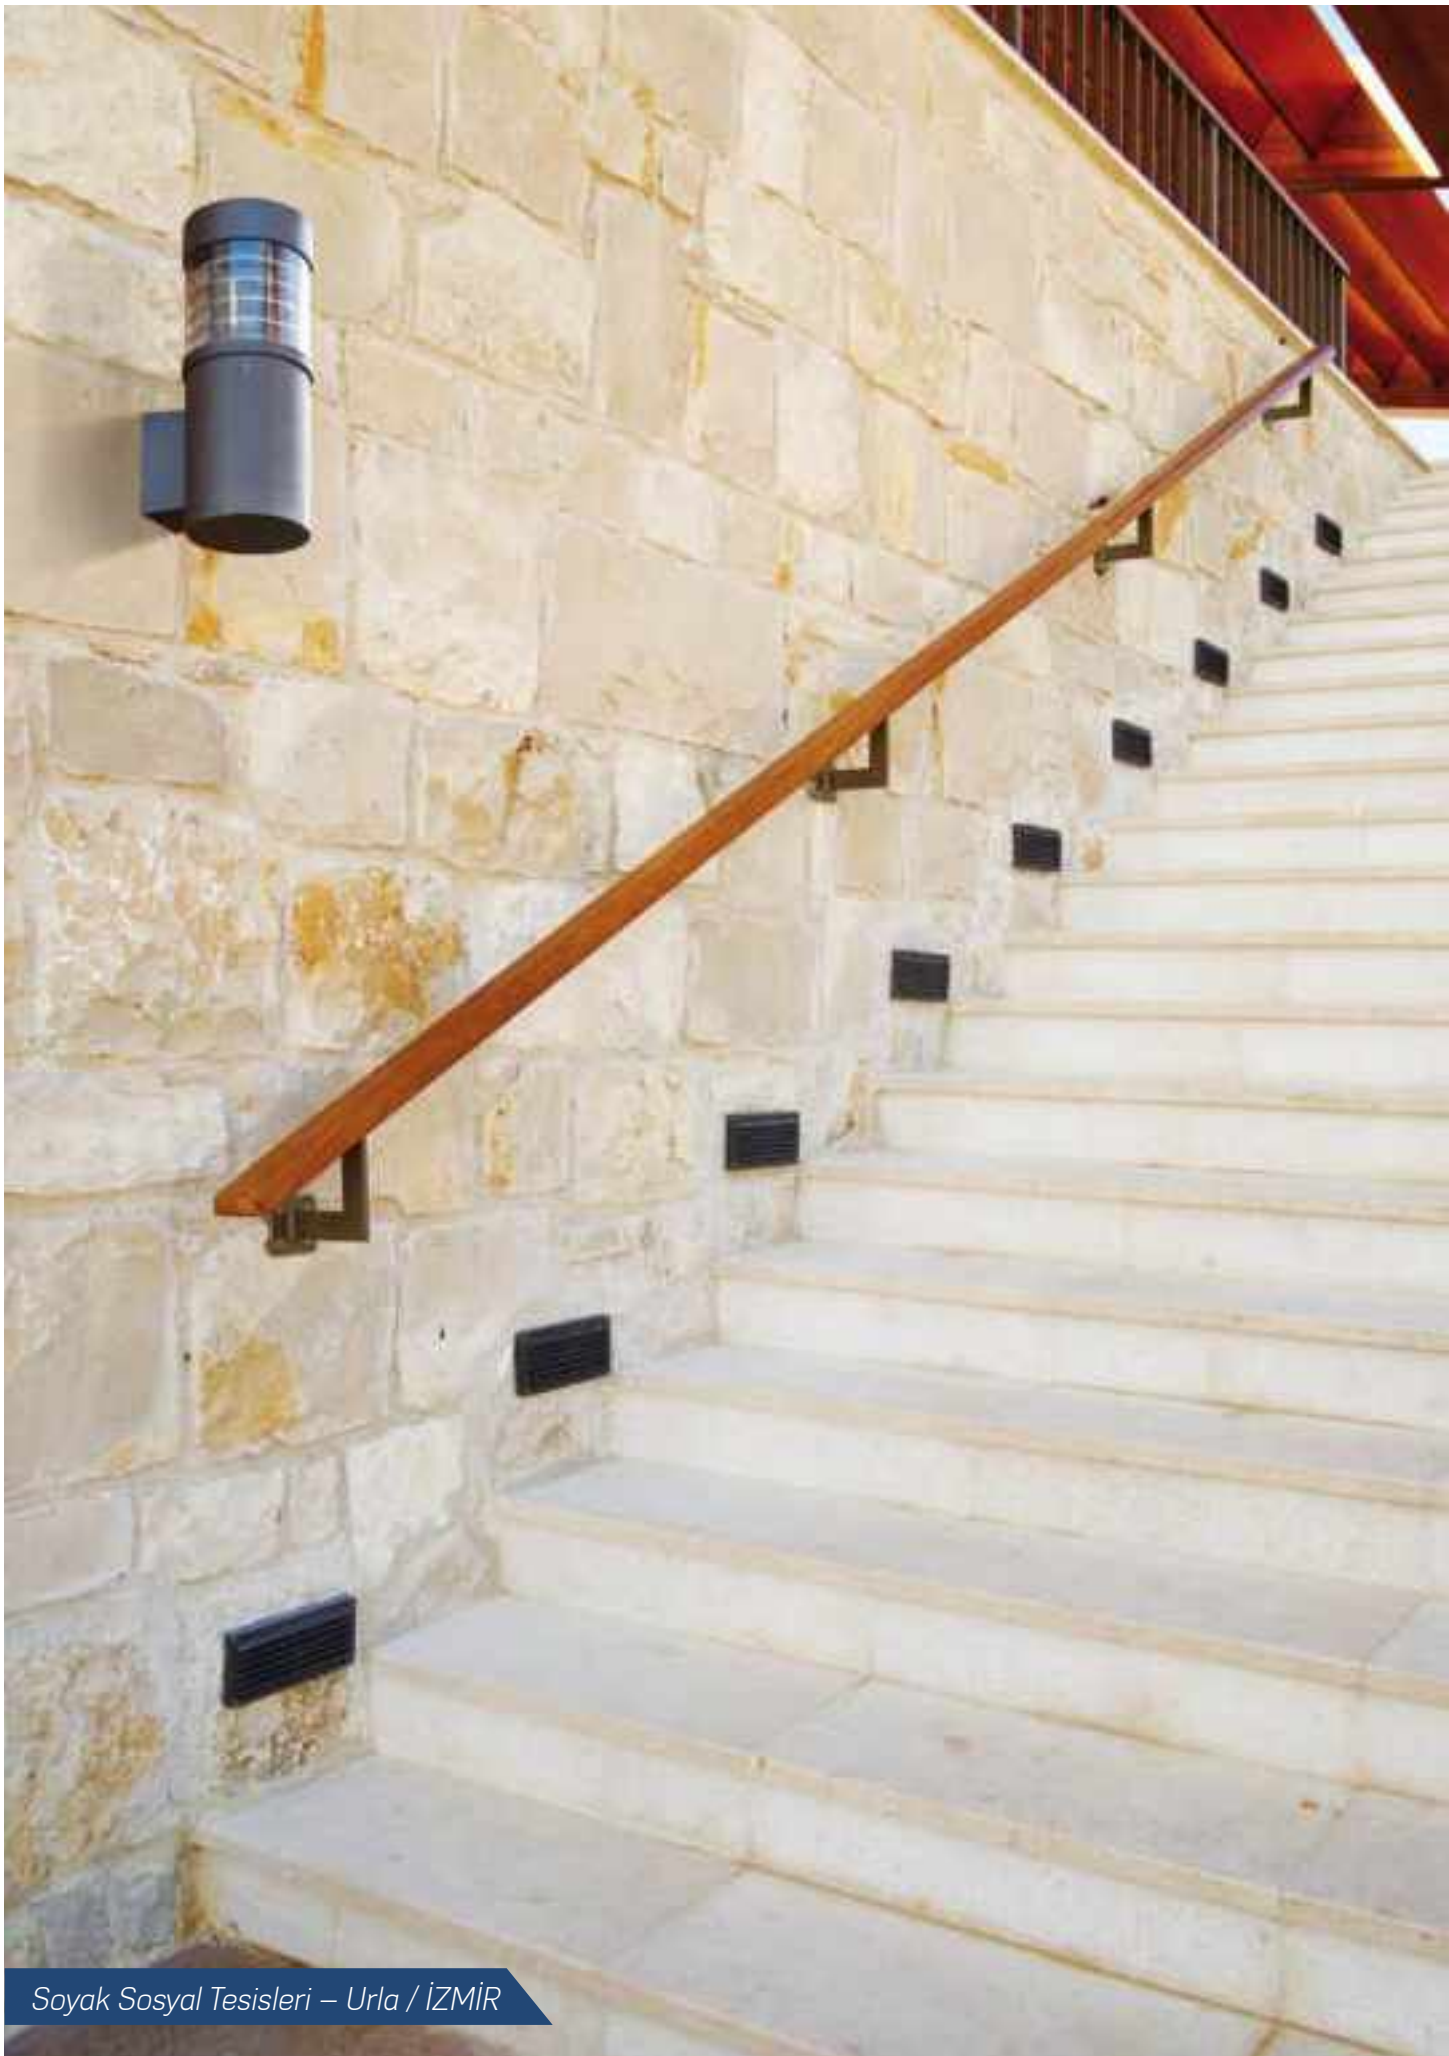


Soyak Sosyal Tesisleri – Urla / İZMİR

LTA2005

AVENA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz

Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	230x100x90	65
4000K	11W	116	220V	1044	80	230x100x90	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde ve galvanizli ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body and galvanized pressed steel recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK015



GTA2002

VENUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED 610 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
2700K	2x4,8W	-	220V	700	-	1795x140x107	54
6500K	2x4,8W	-	220V	780	-	1795x140x107	54

Gövde Body	Alüminyum profil gövde Aluminium extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz



GTA2003

VENUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED 610 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
2700K	2x4,8W	-	220V	700	-	1795x140x107	54
6500K	2x4,8W	-	220V	780	-	1795x140x107	54

Gövde Body	Alüminyum profil gövde Aluminium extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz



Mandalin Villaları – Bodrum / MUĞLA



NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Duvar Armatürleri
Wall Luminaires


Duvar Armatürleri
Wall Luminaires

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LDU1001

OBJE

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	8W	350	220V	669	80	132x126x66	54
4000K	8W	350	220V	700	80	132x126x66	54


Gövde Body	Paslanmaz çelik gövde Stainless-steel bod
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LDU1003

SCILLA

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	350x235	44
4000K	11W	116	220V	1044	80	350x235	44

EDU1002	TC-TSE E27 AMPUL						
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions
	-	20W	-	220V	-	-	350x235


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Pres cam Pressed glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LDU1002

SCILLA

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	350x200	44
4000K	11W	116	220V	1044	80	350x200	44

EDU1001	TC-TSE E27 AMPUL						
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions
	-	20W	-	220V	-	-	350x200

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Pres cam Pressed glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal




İş Bankası Sosyal Tesisleri – Çeşme / İZMİR

LDU1004

CUBUS

Ürün Kodu / Product Code

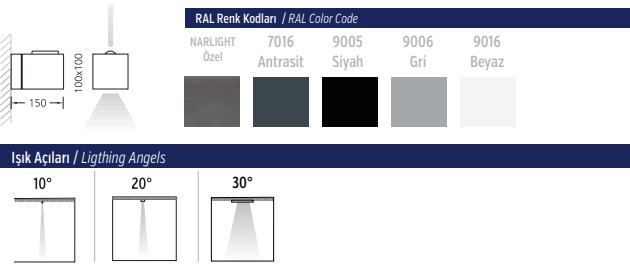

LDU1005

CUBUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x5W	500	220V	2x474	80	150x100x100	65
4000K	2x5W	500	220V	2x529	80	150x100x100	65
6500K	2x5W	500	220V	2x596	80	150x100x100	65

GDU1001

QT14 G9 Ampul

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	40W	-	220V	-	-	150x100x100	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	Temperli cam ve optik lens
Optical Cover	Tempered glass and optic lens
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artıran zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x10W	500	220V	2x948	80	200x150x150	65
4000K	2x10W	500	220V	2x1058	80	200x150x150	65
6500K	2x10W	500	220V	2x1190	80	200x150x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	Temperli cam ve optik lens
Optical Cover	Tempered glass and optic lens
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artıran zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LDU1006

DOREMAA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	16W	350	220V	1952	80	200x150x150	65
4000K	16W	350	220V	2107	80	200x150x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artıran zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal



GDU1002

TOPAZ

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
2700K	4,8W	-	220V	350	-	115x85x60	65
6500K	4,8W	-	220V	390	-	115x85x60	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

GDU1003

TOPAZ

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
2700K	2x4,8W	-	220V	700	-	160x115x60	65
6500K	2x4,8W	-	220V	780	-	160x115x60	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



Teras Villaları - Bodrum / MUĞLA

LDU1007 TOPAZ

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler Specifications POWER LED


Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	240x145x90	65
4000K	5W	500	220V	529	80	240x145x90	65
6500K	5W	500	220V	596	80	240x145x90	65
3000K	10W	500	220V	948	80	240x145x90	65
4000K	10W	500	220V	1058	80	240x145x90	65
6500K	10W	500	220V	1192	80	240x145x90	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LDU1009 TOPAZ

Ürün Kodu / Product Code

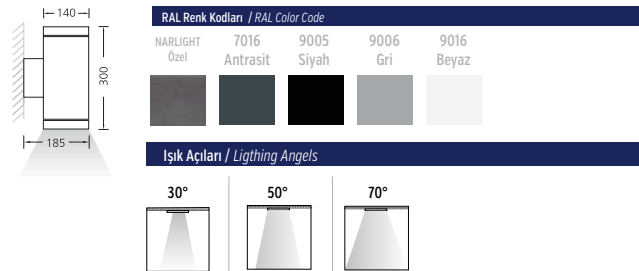

Teknik Özellikler Specifications POWER LED


Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x5W	500	220V	2x474	80	240x145x90	65
4000K	2x5W	500	220V	2x529	80	240x145x90	65
6500K	2x5W	500	220V	2x596	80	240x145x90	65
3000K	2x10W	500	220V	2x948	80	240x145x90	65
4000K	2x10W	500	220V	2x1058	80	240x145x90	65
6500K	2x10W	500	220V	2x1192	80	240x145x90	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal


LDU1008 TOPAZ

Ürün Kodu / Product Code

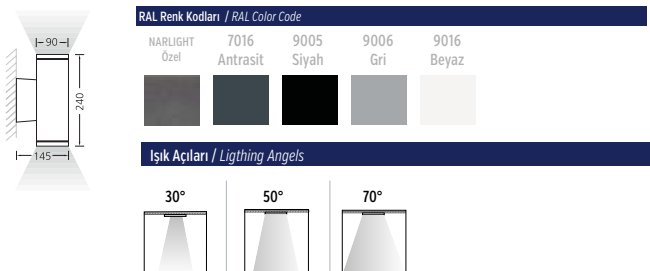

LDU1010 TOPAZ

Ürün Kodu / Product Code

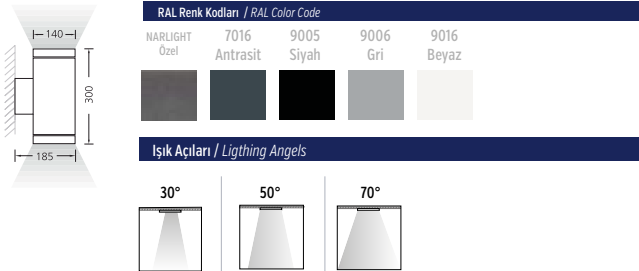

Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	300x140x185	65
4000K	15W	500	220V	1587	80	300x140x185	65
6500K	15W	500	220V	1788	80	300x140x185	65
3000K	20W	500	220V	1896	80	300x140x185	65
4000K	20W	500	220V	2116	80	300x140x185	65
6500K	20W	500	220V	2384	80	300x140x185	65

EDU1003		QPAR30 E27 AMPUL						
Ürün Kodu / Product Code		Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
	-	75W	-	220V	-	-	300x140x185	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x15W	500	220V	2x1422	80	300x140x185	65
4000K	2x15W	500	220V	2x1587	80	300x140x185	65
6500K	2x15W	500	220V	2x1788	80	300x140x185	65
3000K	2x20W	500	220V	2x1896	80	300x140x185	65
4000K	2x20W	500	220V	2x2116	80	300x140x185	65
6500K	2x20W	500	220V	2x2384	80	300x140x185	65

EDU1004				QPAR30 E27 AMPUL				
Ürün Kodu / Product Code		Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
	-	75W	-	220V	-	-	300x140x185	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam ve optik lens
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass and optic lens</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Marmara Forum – Bakırköy / İSTANBUL



Marmara Forum – Bakırköy / İSTANBUL



Teras Villaları - Bodrum / MUĞLA



LDU1011 APPIA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Isık Açılar / Lighting Angels

30°

50°

70°

Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	948	80	300x100x100	65
4000K	10W	500	220V	1058	80	300x100x100	65
6500K	10W	500	220V	1192	80	300x100x100	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

LDU1013 APPIA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Isık Açılar / Lighting Angels

30°

50°

70°

RGB

Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x10W	500	220V	2x948	80	300x100x100	65
4000K	2x10W	500	220V	2x1058	80	300x100x100	65
6500K	2x10W	500	220V	2x1192	80	300x100x100	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

LDU1014 APPIA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Isık Açılar / Lighting Angels

30°

50°

70°

RGB

Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	20W	500	220V	1896	80	300x150x150	65
4000K	20W	500	220V	2116	80	300x150x150	65
6500K	20W	500	220V	2384	80	300x150x150	65
3000K	30W	700	220V	2458	80	300x150x150	65
4000K	30W	700	220V	2780	80	300x150x150	65
6500K	30W	700	220V	3087	80	300x150x150	65

EDU1005 QPAR30 E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	75W	-	220V	-	-	300x150x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam ve optik lens
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass and optic lens</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x20	500	220V	2x1896	80	400x150x150	65
4000K	2x20	500	220V	2x2116	80	400x150x150	65
6500K	2x20	500	220V	2x2384	80	400x150x150	65
3000K	2x30	700	220V	2x2458	80	400x150x150	65
4000K	2x30	700	220V	2x2760	80	400x150x150	65
6500K	2x30	700	220V	2x3087	80	400x150x150	65

EDU1006 QPAR30 E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	75W	-	220V	-	-	400x150x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

LDU1015

AVENA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000	11W	116	220V	953	80	400x100x100	54
4000	11W	116	220V	1044	80	400x100x100	54

EDU1007

TC-TSE E27 Ampul

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	400x100x100	54

Gövde Body	Alüminyum profil gövde Aluminium extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Opal akrilik difüzör Opaline acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Mia Residence - Gaziemir / İZMİR




LDU1016 RUBUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz



Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	400x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	400x150	65

TC-TSE E27 Ampul							
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	400x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör
Body	Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LDU1018 GALIUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz



Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	447x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	447x150	65

TC-TSE E27 Ampul							
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	447x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör
Body	Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LDU1017 RUBUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz



Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	400x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	400x150	65

TC-TSE E27 Ampul							
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	400x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LDU1019 GALIUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz



Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	400x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	400x150	65

TC-TSE E27 Ampul							
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	400x150	65


Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LDU1020


VITIS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açıları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4916	80	855x455	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	855x455	65
6500K	54W	700	220V	6134	80	855x455	65

Gövde Body	Alüminyum gövde Aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LDU1022

RUTA

Ürün Kodu / Product Code




Teknik Özellikler Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	44W	116	220V	3810	80	900x635	65
4000K	44W	116	220V	4174	80	900x635	65

Gövde Body	Üst başlık alüminyum enjeksiyon, alüminyum iç reflektör Die-cast aluminium upper head, aluminium inner reflector
Optik Kapak Optical Cover	Polikarbonat difüzör Polycarbonate diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal




RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

LDU1021


SECALE

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açıları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4916	80	1000x100x100	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	1000x100x100	65
6500K	54W	700	220V	6134	80	1000x100x100	65

FDU1001 TC-L 2G11 Ampul							
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	55W	-	220V	-	-	1000x100x100	65


Gövde Body	Alüminyum profil gövde Aluminium extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Akriik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LDU1031

AUCUBA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Teknik Özellikler Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	9W	116	220V	760	80	300X140X100	65
4000K	9W	116	220V	855	80	300X140X100	65


EDU1012 E27 AMPUL							
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	-	-	220V	-	-	300X140X100	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	PMMA arkalık Difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LDU1032 PYRUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	9W	116	220V	760	80	310X140X100	65
4000K	9W	116	220V	855	80	310X140X100	65

EDU1013	E27 AMPUL						
Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	-	-	220V	-	-	310X140X100	65


Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık Difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



LDU1033 HONDEUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	30W	700	220V	2456	80	400X120X120	65
4000K	30W	700	220V	2760	80	400X120X120	65


Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık Difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



LDU1034 CROCUS


Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

LDU1035 ULMUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz



Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	116	220V	1475	80	180X120X60	65
4000K	15W	116	220V	1530	80	180X120X60	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	116	220V	1905	80	600X180X60	65
4000K	15W	116	220V	2087	80	600X180X60	65

Gövde Body	Alüminyum profil gövde, Extruded aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık Difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

Yer Gömme Armatürleri

NARLIGHT

In Ground Luminaires

- 1- DAİRESEL YER GÖMME ARMATÜRLERİ / CIRCULAR IN-GROUND LUMINAIRES
- 2- KARE YER GÖMME ARMATÜRLERİ / SQUARE IN-GROUND LUMINAIRES
- 3- DİKDÖRTGEN YER GÖMME ARMATÜRLERİ / RECTANGULAR IN-GROUND LUMINAIRES



NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog


Dairesel Yer Gömme Armatürleri Circular In-Ground Luminaires

Yer Gömme Armatürleri
In Ground Luminaires


Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LGA1001 ZUM

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box
Ürün Kodu / Product Code: **MNK001**



Teknik Özellikler Specifications POWER LED


Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	1,5W	350	220V	175	80	61x50	67
4000K	1,5W	350	220V	204	80	61x50	67
6500K	1,5W	350	220V	220	80	61x50	67

Gövde Body	Alüminyum profil gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, Alüminyum ankastre montaj kasası Extruded aluminium body and stainless-steel front frame, Aluminium pressed recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LGA1003 RiNG

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box
Ürün Kodu / Product Code: **MNK005**



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	125x110	67
4000K	5W	500	220V	529	80	125x110	67
6500K	5W	500	220V	596	80	125x110	67


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde, ve termoplastik ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body, and thermoplastic recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli ve basınca dayanıklı 8mm cam Toughened and tempered glass whit 8mm
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal


Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg

LGA1002 ZUM

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box
Ürün Kodu / Product Code: **MNK004**



Teknik Özellikler Specifications POWER LED


Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	3W	700	220V	351	80	81x70	67
4000K	3W	700	220V	408	80	81x70	67
6500K	3W	700	220V	441	80	81x70	67

Gövde Body	Alüminyum profil gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, Alüminyum ankastre montaj kasası Extruded aluminium body and stainless-steel front frame, Aluminium pressed recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LGA1005 RiNG

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box
Ürün Kodu / Product Code: **MNK005**



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	125x110	67
4000K	5W	500	220V	529	80	125x110	67
6500K	5W	500	220V	596	80	125x110	67

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ve termoplastik ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body, stainless-steel front frame, and thermoplastic recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli ve basınca dayanıklı 8mm cam Toughened and tempered glass whit 8mm
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
Static Load Resistance : 1000 kg







NARLIGHT


LGA1013

TRITIRUM

Ürün Kodu / Product Code

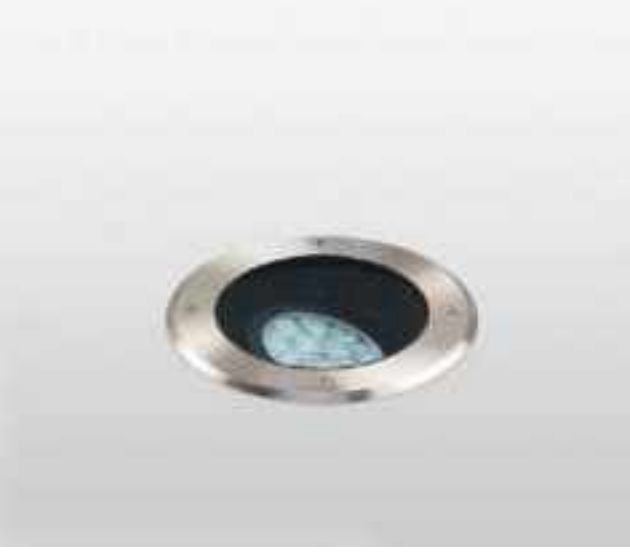

Işık Açıları / Lighting Angels



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK009



Teknik Özellikler Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	20W	500	220V	1896	80	223x193	67
4000K	20W	500	220V	2116	80	223x193	67
6500K	20W	500	220V	2384	80	223x193	67

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ve termoplastik ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body, stainless-steel front frame, and thermoplastic recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli ve basınca dayanıklı 15mm cam Toughened and tempered glass whit 15mm
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI 1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

RGB





Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h

LGA1014

VINKA

Ürün Kodu / Product Code

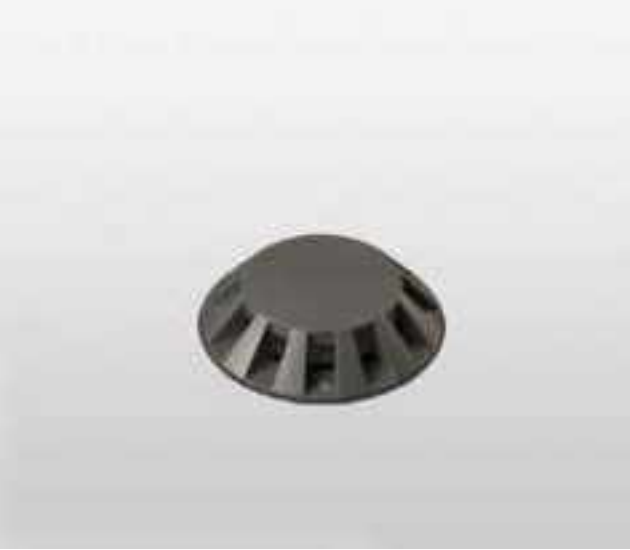

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK008



Teknik Özellikler Specifications

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	948	80	180x155	67
4000K	10W	500	220V	1058	80	180x155	67
6500K	10W	500	220V	1192	80	180x155	67

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde ve termoplastik ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body and thermoplastic recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



Hareketli Yük Dayanımı : 1500 kg - 10 km/h
Moving Load Resistance : 1500 kg - 10 km/h



Teleferik - Balçova / İZMİR

LGA1015 MARUS

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK008



Teknik Özellikler Specifications COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	948	80	180x155	67
4000K	10W	500	220V	1058	80	180x155	67
6500K	10W	500	220V	1192	80	180x155	67

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde ve termoplastik ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body and thermoplastic recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



Hareketli Yük Dayanımı : 1500 kg - 10 km/h
Moving Load Resistance : 1500 kg - 10 km/h

LGA1016 MARANTA

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK010



Teknik Özellikler Specifications SMD LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2W	116	220V	189	80	90x41	67
4000K	2W	116	220V	211	80	90x41	67
6500K	2W	116	220V	238	80	90x41	67

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde ve alüminyum ankastre montaj kasası Die-cast aluminium body and aluminium pressed recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal




Sabit Yük Dayanımı : 500 kg
Static Load Resistance : 500 kg



LGA1017

MARANTA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK010



Teknik Özellikler / Specifications

SMD LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2W	116	220V	189	80	90x41	67
4000K	2W	116	220V	211	80	90x41	67
6500K	2W	116	220V	238	80	90x41	67

Body	Alüminyum enjeksiyon gövde ve alüminyum ankastre montaj kasası
Body	Die-cast aluminium body and aluminium pressed recessed box
Optik Kapak	Akriik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality Silicone gasket provides seal

↓ ↓ ↓	Sabit Yük Dayanımı Static Load Resistance	: 500 kg : 500 kg
-------	--	----------------------



Legend Hotel – Polenezköy / İSTANBUL



NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog


Kare Yer Gömme Armatürleri Square In-Ground Luminaires

Yer Gömme Armatürleri
In Ground Luminaires

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LGA1004 QATRO

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK006



Işık Açıları / Lighting Angels

30° 50°



LGA1006 QATRO

Ürün Kodu / Product Code

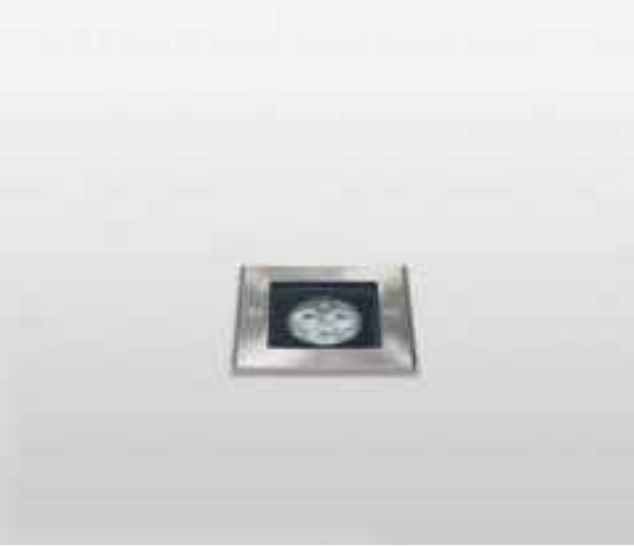

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK006

Işık Açıları / Lighting Angels

30° 50°



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	125x110x110	67
4000K	5W	500	220V	529	80	125x110x110	67
6500K	5W	500	220V	596	80	125x110x110	67


Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde, ve termoplastik ankastre montaj kasası
Body	Die-cast aluminium body, and thermoplastic recessed box
Optik Kapak	Temperli ve basınca dayanıklı 8mm cam
Optical Cover	Toughened and tempered glass whit 8mm
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
 Static Load Resistance : 1000 kg

LGA1007 QATRO

Ürün Kodu / Product Code



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK005

Işık Açıları / Lighting Angels

30° 50°



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	125x110x110	67
4000K	5W	500	220V	529	80	125x110x110	67
6500K	5W	500	220V	596	80	125x110x110	67

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ve termoplastik ankastre montaj kasası
Body	Die-cast aluminium body, stainless-steel front frame, and thermoplastic recessed box
Optik Kapak	Temperli ve basınca dayanıklı 8mm cam
Optical Cover	Toughened and tempered glass whit 8mm
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

Sabit Yük Dayanımı : 1000 kg
 Static Load Resistance : 1000 kg

LGA1012

FICUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code		RAL Renk Kodları / RAL Color Code		RAL Renk Kodları / RAL Color Code	
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	Crom

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK007



Teknik Özellikler / Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	195x195x155	67
4000K	15W	500	220V	1587	80	195x195x155	67
6500K	15W	500	220V	1788	80	195x195x155	67

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ve termoplastik ankastre montaj kasası Die-cast aluminium and extruded body, Stainless-steel front frame, and thermoplastic recessed box
Optik Kapak Optical Cover	Temperli ve basınca dayanıklı 15mm cam Toughened and tempered glass whit 15mm
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

RGB



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h



Yaşar Üniversitesi – Alsancak / İZMİR



NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Dikdörtgen Yer Gömme Armatürleri Rectangular In-Ground Luminaires

Yer Gömme Armatürleri
In Ground Luminaires

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

JUNIPERUS



Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, alüminyum ankastre montaj kasası
Body	Die-cast aluminium and extruded body, stainless-steel front frame, Aluminium pressed recessed box
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

Renk Kodları / Color Code	RGB	Işık Açıları / Lighting Angels
Mat Çelik / Matt steel		

LGA1018 Ürün Kodu / Product Code

POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK011



Açılacak Delik Çapı

Diameter of hole to be opened




Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	10W	350	220V	1053	80	350x80x70	67
4000K	10W	350	220V	1134	80	350x80x70	67
6500K	10W	350	220V	1323	80	350x80x70	67

LGA1019 Ürün Kodu / Product Code

POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK012



Açılacak Delik Çapı

Diameter of hole to be opened




Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	21W	350	220V	2106	80	590x80x70	67
4000K	21W	350	220V	2268	80	590x80x70	67
6500K	21W	350	220V	2646	80	590x80x70	67

LGA1020 Ürün Kodu / Product Code

POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK013



Açılacak Delik Çapı

Diameter of hole to be opened



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	32W	350	220V	3159	80	825x80x70	67
4000K	32W	350	220V	3402	80	825x80x70	67
6500K	32W	350	220V	3969	80	825x80x70	67

LGA1021 Ürün Kodu / Product Code

POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing



Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box

Ürün Kodu / Product Code

MNK014



Açılacak Delik Çapı


Diameter of hole to be opened



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	42W	350	220V	4212	80	1050x80x70	67
4000K	42W	350	220V	4536	80	1050x80x70	67
6500K	42W	350	220V	5292	80	1050x80x70	67

SOFT

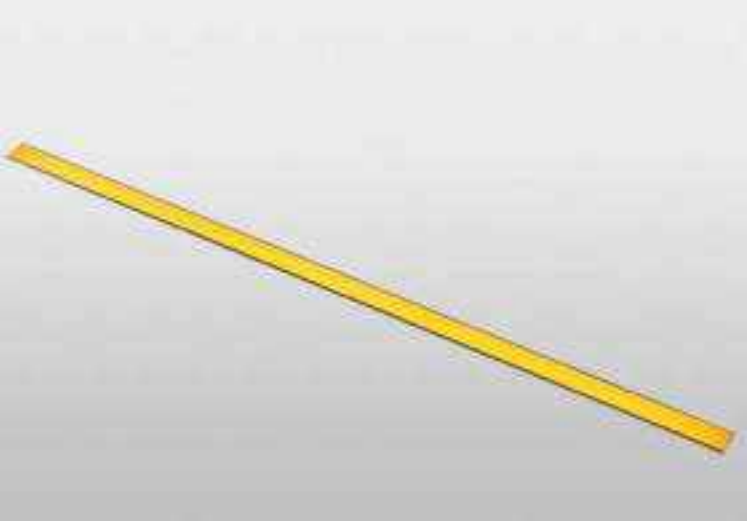

Gövde	Dudaksız alüminyum profil gövde, polimer kaplama
Body	Trimless aluminium profile body, polymer covering
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine polyester elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before polyester electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal




Hareketli Yük Dayanımı : 2000 kg - 20 km/h
Moving Load Resistance : 2000 kg - 20 km/h

LGA1022 Ürün Kodu / Product Code

MIDDLE POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing




Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	4.5W	116	24V	288	80	410x54x80	67
4000K	4.5W	116	24V	319	80	410x54x80	67
6500K	4.5W	116	24V	363	80	410x54x80	67

LGA1023 Ürün Kodu / Product Code

MIDDLE POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing




Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	6.7W	116	24V	432	80	810x54x80	67
4000K	6.7W	116	24V	465	80	810x54x80	67
6500K	6.7W	116	24V	511	80	810x54x80	67

LGA1024 Ürün Kodu / Product Code

MIDDLE POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing




Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	8.9W	116	24V	576	80	1210x54x80	67
4000K	8.9W	116	24V	634	80	1210x54x80	67
6500K	8.9W	116	24V	687	80	1210x54x80	67

LGA1025 Ürün Kodu / Product Code

MIDDLE POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing




Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	10W	116	24V	648	80	1610x54x80	67
4000K	10W	116	24V	693	80	1610x54x80	67
6500K	10W	116	24V	735	80	1610x54x80	67

LGA1026 Ürün Kodu / Product Code

MIDDLE POWER LED

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	13.3W	116	24V	864	80	2010x54x80	67
4000K	13.3W	116	24V	927	80	2010x54x80	67
6500K	13.3W	116	24V	979	80	2010x54x80	67





Doğa Koleji



NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Projektörler
Projektors

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires


LSU1001 FIORI

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight	7016	9005	9006	9016	
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	105x100	65
4000K	5W	500	220V	529	80	105x100	65
6500K	5W	500	220V	596	80	105x100	65

GSU1001 QPAR16 GU10 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions
	-	50W	-	220V	-	-	105x100

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal


LSU1003 PIRUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight	7016	9005	9006	9016	
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	210x175	65
4000K	15W	500	220V	1587	80	210x175	65
6500K	15W	500	220V	1788	80	210x175	65

ESU1001 QPAR30 E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions
	-	75W	-	220V	-	-	210x175

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal


LSU1002 FIORI

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight	7016	9005	9006	9016	
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	105x100	65
4000K	5W	500	220V	529	80	105x100	65
6500K	5W	500	220V	596	80	105x100	65

GSU1002 QPAR16 GU10 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions
	-	50W	-	220V	-	-	105x100

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal



LSU1004 PIRUS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight	7016	9005	9006	9016	
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	210x175	65
4000K	15W	500	220V	1587	80	210x175	65
6500K	15W	500	220V	1788	80	210x175	65

ESU1002 QPAR30 E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code	Teknik Özellikler / Specifications						
	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions
	-	75W	-	220V	-	-	210x175

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal






LSU1005 AVIUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	100x90	65
4000K	5W	500	220V	529	80	100x90	65
6500K	5W	500	220V	596	80	100x90	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal


LSU1007 AVIUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5W	500	220V	474	80	100x90	65
4000K	5W	500	220V	529	80	100x90	65
6500K	5W	500	220V	596	80	100x90	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal




LSU1008 AVIUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	948	80	130x114	65
4000K	10W	500	220V	1058	80	130x114	65
6500K	10W	500	220V	1192	80	130x114	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



LSU1009 AVIUM


Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels

RGB



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	20W	700	220V	1896	80	130x114	65
4000K	20W	700	220V	2116	80	130x114	65
6500K	20W	700	220V	2384	80	130x114	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal


LSU1011 PALMATUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	20W	700	220V	1896	80	130x114	65
4000K	20W	700	220V	2116	80	130x114	65
6500K	20W	700	220V	2384	80	130x114	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

RGB



LSU1012 PALMATUM


Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Işık Açılırları / Lighting Angels

RGB



Teknik Özellikler Specifications POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	948	80	150x100x100	65
4000K	10W	500	220V	1058	80	150x100x100	65
6500K	10W	500	220V	1192	80	150x100x100	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal


LSU1010 AVIUM

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	


Işık Açılırları / Lighting Angels



LSU1013

PALMATUM


Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

Narlight	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz

Işık Açıları / Lighting Angels



RGB



Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	45W	700	220V	3687	80	260x150x150	65
4000K	45W	700	220V	4140	80	260x150x150	65
6500K	45W	700	220V	4630	80	260x150x150	65

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon gövde Die-cast aluminium body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Çivotalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



Legend Hotel – Polenezköy / İSTANBUL

Wallwasher Armatürler


Wallwasher Luminaires

NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog


Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

DEKO

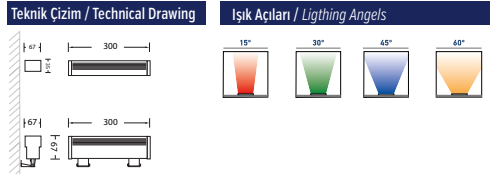
LWW1001 Ürün Kodu / Product Code **9 X POWER LED**


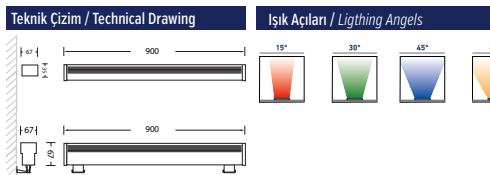
Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Opsiyonlar Options	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	10W	350	220V	1053	80	PWM / DMX	300x67x67/35	66
4000K	10W	350	220V	1134	80	PWM / DMX	300x67x67/35	66
RGB	10W	350	220V	-	80	PWM / DMX	300x67x67/35	66

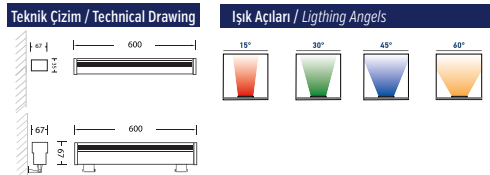LWW1002 Ürün Kodu / Product Code **18 X POWER LED**


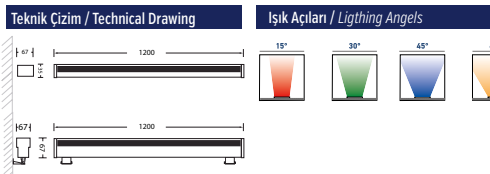
Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Opsiyonlar Options	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	21W	350	220V	2106	80	PWM / DMX	600x67x67/35	66
4000K	21W	350	220V	2268	80	PWM / DMX	600x67x67/35	66
RGB	21W	350	220V	-	80	PWM / DMX	600x67x67/35	66

LWW1003 Ürün Kodu / Product Code **27 X POWER LED**


Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Opsiyonlar Options	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	32W	350	220V	3159	80	PWM / DMX	900x67x67/35	66
4000K	32W	350	220V	3402	80	PWM / DMX	900x67x67/35	66
RGB	32W	350	220V	-	80	PWM / DMX	900x67x67/35	66

LWW1004 Ürün Kodu / Product Code **36 X POWER LED**


Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Opsiyonlar Options	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	42W	350	220V	4215	80	PWM / DMX	1200x67x67/35	66
4000K	42W	350	220V	4536	80	PWM / DMX	1200x67x67/35	66
RGB	42W	350	220V	-	80	PWM / DMX	1200x67x67/35	66

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde Aluminium extrusion body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikle sabit akım sürücüsü High Efficiency Constant Current Driver

RGB

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

Mat
Eloksal

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikle Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikle driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



Gazemir Belediyesi - Gazemir/İzmir



NARLIGHT



Led Bar Armatürleri

Led Bar Luminaires

NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

NARLIGHT

LEB1001

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler Specifications

SMD MID/HIGH POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	7W	-	12-24V	700	80	18.5X11 / 18.5X15.5 / 18.5X16.5	65
4000K	7W	-	12-24V	700	80	18.5X11 / 18.5X15.5 / 18.5X16.5	65
6500K	7W	-	12-24V	700	80	18.5X11 / 18.5X15.5 / 18.5X16.5	65
3000K	14W	-	12-24V	1400	80	18.5X11 / 18.5X15.5 / 18.5X16.5	65
4000K	14W	-	12-24V	1400	80	18.5X11 / 18.5X15.5 / 18.5X16.5	65
6500K	14W	-	12-24V	1400	80	18.5X11 / 18.5X15.5 / 18.5X16.5	65

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde	■ Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu ■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
Body	Aluminium extrusion body	■ Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri ■ High-quality efficiency LED light system
Optik Kapak	Polikarbon Kapak	■ Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver ■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
Optical Cover	Polycarbon Cover	■ Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır. ■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü	■ Paslanmaz Inox Cıvatalar ■ Inox Stainless Bolts
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver	■ Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta ■ High quality silicone gasket provides seal

RGB	Işık Açılar / Lighting Angels	RAL Renk Kodları / RAL Color Code
	120° 	Mat Eloksal

ÜRÜN SEÇENEKLERİ

Product Options

LEB01	LEB02	LEB03	LEB04

*10cm ve katları şeklinde üretilebilir.

*Üretilen ürün, verilen sipariş ölçüsünden 1 cm daha uzun olacaktır.

*Elektriksel olarak kesintisiz şekilde 5 mt uzunluğa kadar bağlanabilir.

*Yekpare bir şekilde 5 mt uzunluğa kadar üretilebilir.

*Difüzör seçeneklerinde opal ve şeffaf vardır.



Park Bahe Kent Armatrleri


NARLIGHT

Parkgarden And Urban Luminaires

- 1- DUVAR ST AYDINLATMA / PILLAR LUMINAIRES
- 2- BOLARDLAR / BOLLARDS
- 3- AYDINLATMA DREKLER / LIGHTING POLES

2018 rn Kataloėu
2018 Product Catalog

Dış Aydınlatma Armatrleri
Outdoor Luminaires

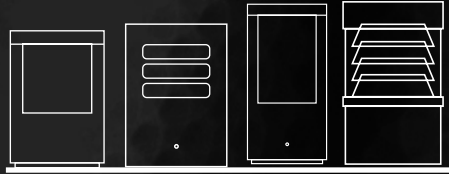

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Duvar Üstü Aydınlatma Pillar Luminaires

Park Bahçe Ve Kent Armatürleri
Parkgarden And Urban Luminaires


NARLIGHT

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LPB1001

ACER

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler *Specifications*

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	16W	350	220V	1952	80	200x150x150	65
4000K	16W	350	220V	2107	80	200x150x150	65

EPB1001

TC-TSE E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	200x150x150	65


Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LPB1003

MUGO

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	200x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	200x150	65

EPB1003

TC-TSE E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	200x150	65


Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LPB1002

ACER

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	300x150x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	300x150x150	65

FPB1001

TC-L 2G11 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	18W	-	220V	-	-	300x150x150	65

EPB1002

TC-TSE E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	300x150x150	65


Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LPB1004

ACER

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler *Specifications*

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	16W	350	220V	1952	80	200x150x150	65
4000K	16W	350	220V	2107	80	200x150x150	65

EPB1004

TC-TSE E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	200x150x150	65


Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

LPB1005

VISCUMA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	250x150	65
4000K	20W	116	220V	2087	80	250x150	65

EPB1005

TC-TSE E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	250x150	65


Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector
Optik Kapak Optical Cover	Polikarbonat difüzör Polycarbonate diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

LPB1006

VISCUMA

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	250x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	250x150	65

EPB1006

TC-TSE E27 AMPUL

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	250x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Polikarbonat difüzör Polycarbonate diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

Koç İnşaat - Gaziemir / İZMİR



LPB1007 VULGARIS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	250x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	250x150	65

EPB1007 TC-TSE E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	250x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector
Optik Kapak Optical Cover	Polikarbonat difüzör Polycarbonate diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

LPB1008 VULGARIS

Ürün Kodu / Product Code



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
Narlight Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Teknik Özellikler Specifications MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	290x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	290x150	65


EPB1008 TC-TSE E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	290x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

NARLIGHT

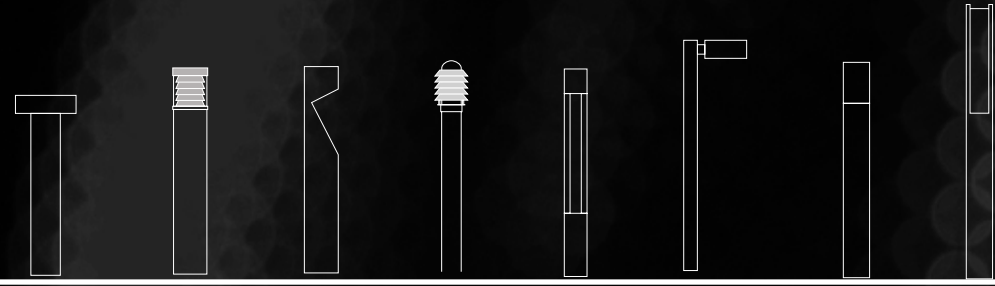

NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Bollard
Bollards

Park Bahçe Ve Kent Armatürleri
Parkgarden And Urban Luminaires

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LPB1009

RUBUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler / Specifications

Led Model
MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	900/600x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	900/600x150	65

EPB1009

TC-TSE E27 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector, galvanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Polycarbonate diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

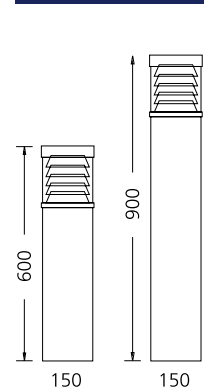


RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK001



LPB1010

GALIUM

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler / Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	900/600x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	900/600x150	65

EPB1010

TC-TSE E27 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Polycarbonate diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

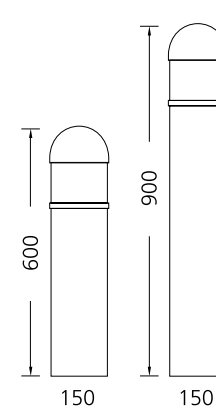

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK001



LPB1011

LILIUM

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	800x150	65
4000K	15W	500	220V	1587	80	800x150	65
6500K	15W	500	220V	1788	80	800x150	65


Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

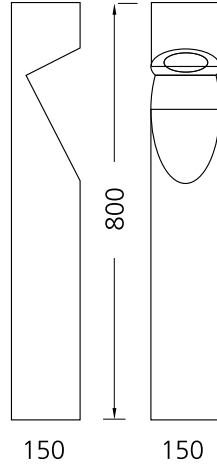

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code



LPB1012

ZIZANIA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	12W	500	220V	1138	80	900/600x100x100	65
4000K	12W	500	220V	1270	80	900/600x100x100	65
6500K	12W	500	220V	1430	80	900/600x100x100	65

EPB1011

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler / Specifications

TC-TSE E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x100x100	65

Gövde Body	Alüminyum profil gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

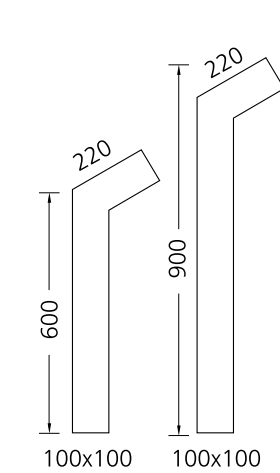

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code





LPB1013

Ürün Kodu / Product Code

DISCUERA


Teknik Özellikler *Specifications*

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	20W	500	220V	1896	80	800x270	65
4000K	20W	500	220V	2116	80	800x270	65
6500K	20W	500	220V	2384	80	800x270	65


Gövde <i>Body</i>	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj <i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak <i>Optical Cover</i>	Akrilik difüzör <i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model <i>Drive Model</i>	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü <i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar <i>Options</i>	1-10V / DALI <i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

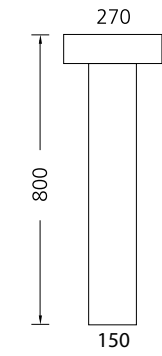

RAL Renk Kodları / RAL Color Code	7016	9005	9006	9016
NARLIGHT Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz

Ankraj / Anchorage	ANK001
Ürün Kodu / Product Code	



LPB1014

Ürün Kodu / Product Code

GALIUM

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	900/600x100x100	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	900/600x100x100	65


EPB1012

TC-TSE E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x150	65

Gövde <i>Body</i>	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve galvanizli metal ankraj <i>Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak <i>Optical Cover</i>	Polikarbonat difüzör <i>Polycarbonate diffuser</i>
Sürücü Model <i>Drive Model</i>	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü <i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar <i>Options</i>	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincaprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincaprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

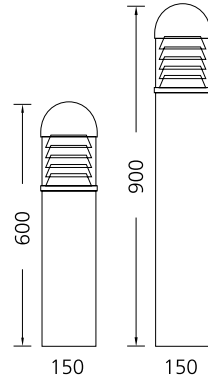

RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code



LPB1015

Ürün Kodu / Product Code

TAMARIX


Teknik Özellikler *Specifications*

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	10W	500	220V	940	80	850x100x100	65
4000K	10W	500	220V	995	80	850x100x100	65
6500K	10W	500	220V	1085	80	850x100x100	65

Gövde <i>Body</i>	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj <i>Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage</i>
Optik Kapak <i>Optical Cover</i>	Temperli cam <i>Tempered glass</i>
Sürücü Model <i>Drive Model</i>	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü <i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincaprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincaprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code



LPB1016

DAHLIA

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	800x150x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	800x150x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

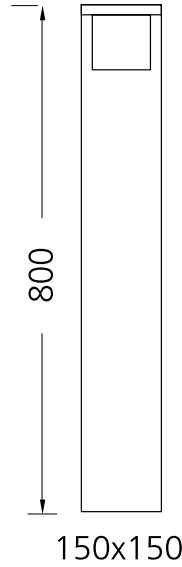


RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK003



Işık Etkisi / Light Effect



LPB1017

CIRUS

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	900/600x100x100	54
4000K	11W	116	220V	1044	80	900/600x100x100	54

EPB1013


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x100x100	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

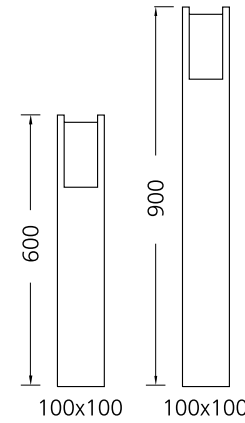


RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK002



Işık Etkisi / Light Effect



Sir Giyim Sarnıç / İZMİR



LPB1018

Ürün Kodu / Product Code

CIRUS


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	800x100x100	54
4000K	22W	116	220V	2087	80	800x100x100	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

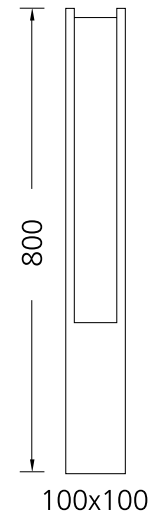


RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code



Işık Etkisi / Light Effect



LPB1019

ROBINIA

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	900x100x100	54
4000K	22W	116	220V	2087	80	900x100x100	54

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal




RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK002



Isık Efektı / Light Effect



LPB1020

SORBUS

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	8W	116	220V	660	80	1000x280	65
4000K	8W	116	220V	730	80	1000x280	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

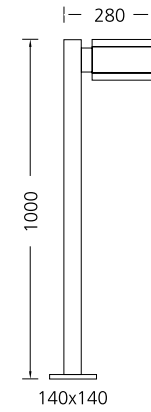

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK003



LPB1021

CUPRESUS

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	20W	500	220V	1896	80	800x150x150	65
4000K	20W	500	220V	2116	80	800x150x150	65
6500K	20W	500	220V	2384	80	800x150x150	65


EPB1014

TC-TSE E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	800x150x150	65

Gövde <i>Body</i>	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj <i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak <i>Optical Cover</i>	Akrilik difüzör <i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model <i>Drive Model</i>	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü <i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar <i>Options</i>	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal




RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code



Işık Etkisi / Light Effect



LPB1022

ADIANTUM

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15W	500	220V	1422	80	900x150x150	65
4000K	15W	500	220V	1587	80	900x150x150	65
6500K	15W	500	220V	1788	80	900x150x150	65

Gövde <i>Body</i>	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj <i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak <i>Optical Cover</i>	Akrilik difüzör <i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model <i>Drive Model</i>	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü <i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

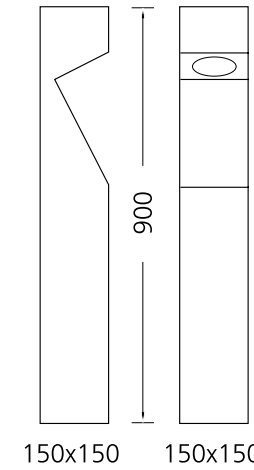

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code



LPB1023

AVENA

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	900/600x100x100	54
4000K	11W	116	220V	1044	80	900/600x100x100	54

EPB1015

TC-TSE E27 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x100x100	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

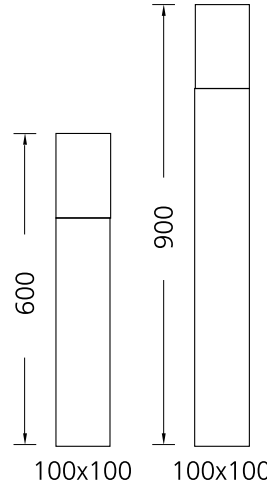

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code ANK002				

LPB1024

CLEMATIS

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	8W	300	220V	669	80	700x110x100	54
4000K	8W	300	220V	700	80	700x110x100	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

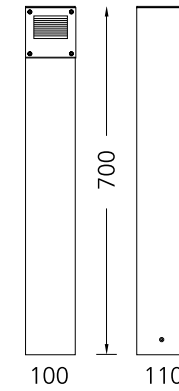

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code ANK002				

LPB1025

TAMARIX

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	21W	500	220V	2260	80	1000x150x150	65
4000K	21W	500	220V	2456	80	1000x150x150	65
6500K	21W	500	220V	2456	80	1000x150x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code				ANK003



LPB1026

PURUNUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	8W	116	220V	660	80	1000x280	65
4000K	8W	116	220V	730	80	1000x280	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

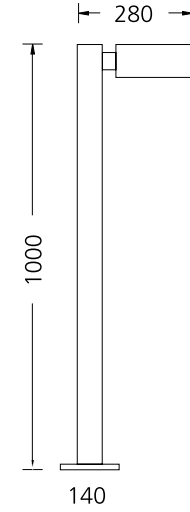

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code				ANK001



LPB1027

RUBUS

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	900/600x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	900/600x150	65

EPB1016

TC-TSE E27 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
-	20W	-	220V	-	-	900/600x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Polikarbonat difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincaprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincaprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

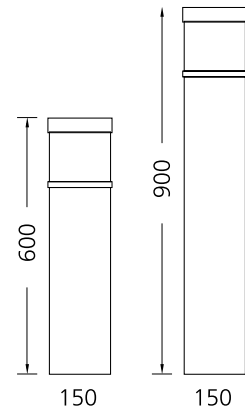

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK001



Venedik Cafe - Balçova / İZMİR

ROBINIA

Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED



Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	1000x150x150	54
4000K	22W	116	220V	2087	80	1000x150x150	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- **Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu**
■ *Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures*
- **Yüksek verimlilikle Led'li aydınlatma sistemleri**
■ *High-quality efficiency LED light system*
- **Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikle driver**
■ *Long life, high-quality LED and high efficiency drivers*
- **Armatürün yüzeyine elektostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.**
■ *For corrosion resistance, zincprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating*
- **Paslanmaz Inox Cıvatalar**
■ *Inox Stainless Bolts*
- **Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta**
■ *High quality silicone gasket provides seal*

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz
				

Ankraj / Anchorage ANK003
 Ürün Kodu / Product Code

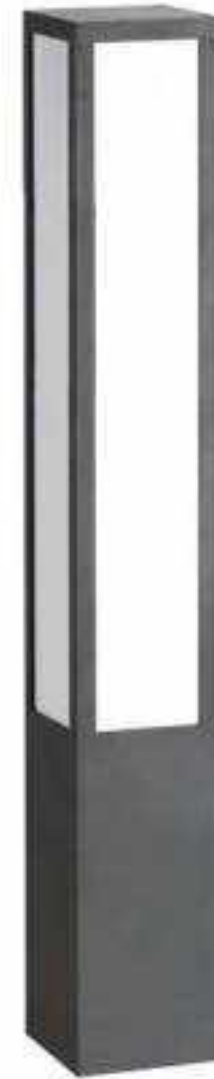Işık Efektli/ *Light Effect*

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a double-line border. To the left of the rectangle, a vertical dimension line with arrows at both ends is labeled '1000'. Below the rectangle, a horizontal dimension line with arrows at both ends is labeled '150x150'.

LPB1031

SALIX

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	1000x150	65
4000K	22W	116	220V	2087	80	1000x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK001



LPB1032

SCILLA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	11W	116	220V	953	80	900/600x170	44
4000K	11W	116	220V	1044	80	900/600x170	44

Gövde Body	Alüminyum profil gövde, galvanizli metal ankraj Aluminium extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Pres cam Pressed glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

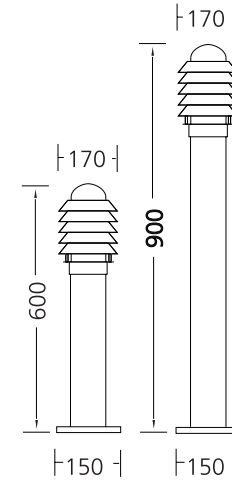

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK004



LPB1034

Ürün Kodu / Product Code

CISUS


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	22W	116	220V	1905	80	1500x100x100	54
4000K	22W	116	220V	2087	80	1500x100x100	54

Gövde Body	Alüminyum profil gövde, galvanizli metal ankraj Aluminium extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code					
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz	

Ankraj / Anchorage	
Ürün Kodu / Product Code	ANK005



Işık Etkisi / Light Effect



Sir Giyim Sarnıç / İZMİR

LPB1035

SORBUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	16W	116	220V	1320	80	1950x280	65
4000K	16W	116	220V	1460	80	1950x280	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code			ANK005



LPB1036

PRUNUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED


Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	16W	116	220V	1320	80	1950x280	65
4000K	16W	116	220V	1460	80	1950x280	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

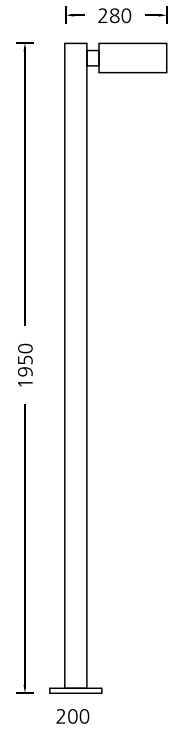

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code				ANK006



LPB1037

LUPINUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	15 W	116	220	1298	80	800x210x120	65
4000K	15 W	116	220	1392	80	800x210x120	65

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde Aluminium extrusion body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code				ANK003



LPB1038

SALVIA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	20 W	116	220	1730	80	1000x125	65
4000K	20 W	116	220	1856	80	1000x125	65

EPB1018

E27 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	-	-	220V	-	-	1000x125	65

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde Aluminium extrusion body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık Difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK001



LPB1039

JUGLANS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15 W	116	220	1298	80	800X230X180	65
4000K	15 W	116	220	1392	80	800X230X180	65

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde Aluminium extrusion body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK003



LPB1040

BELLIS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	20 W	116	220	1730	80	900X120X120	65
4000K	20 W	116	220	1856	80	900X120X120	65

EPB1019

E27 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	-	-	220V	-	-	900X120X120	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, Kompozit ahşap gövde Die-cast aluminium and extruded body, Composite wood body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

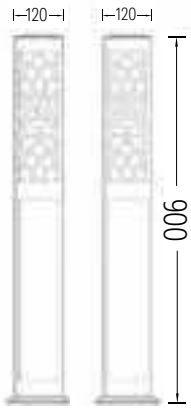

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK003



LPB1041

PRIMULA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	30 W	116	220	1730	80	800X120X120	65
4000K	30 W	116	220	1856	80	800X120X120	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

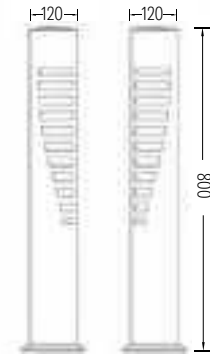

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006	9016
Özel	Antrasit	Siyah	Gri	Beyaz

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK003



LPB1042

CORYLUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	20 W	116	220	1730	80	600X125	65
4000K	20 W	116	220	1856	80	600X125	65


EPB1020

E27 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	-	-	220V	-	-	600X125	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, Kompozit ahşap gövde Die-cast aluminium and extruded body, Composite wood body
Optik Kapak Optical Cover	PMAA arkalık Difüzör PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

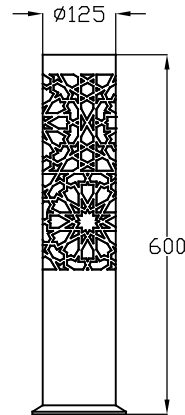

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage	
Ürün Kodu / Product Code	ANK001



LPB1043

PRUNUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	15 W	116	220	1298	80	800X120X120	65
4000K	15 W	116	220	1392	80	800X120X120	65


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde Aluminium extrusion body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz

Ankraj / Anchorage	
Ürün Kodu / Product Code	ANK001



LPB1044

PRUNUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED


Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x15 W	116	220	2x1298	80	800X390X125	65
4000K	2x15 W	116	220	2x1392	80	800X390X125	65

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde Aluminium extrusion body
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektstatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Çivitalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

RAL Renk Kodları / RAL Color Code				
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri	9016 Beyaz
Ankraj / Anchorage				
Ürün Kodu / Product Code				ANK001

NARLIGHT

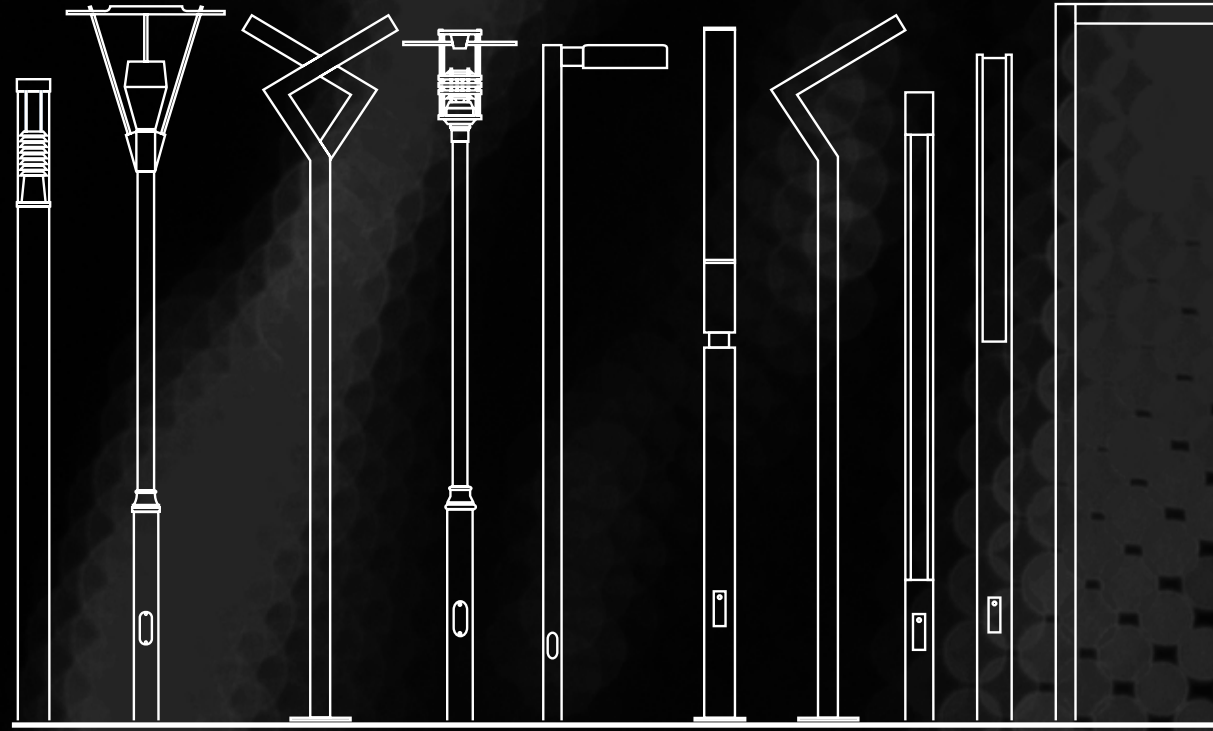

NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Aydınlatma Direkleri Lighting Poles

Park Bahçe Ve Kent Armatürleri
Parkgarden And Urban Luminaires

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

LPD1001

ACER

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	3500x154	65
4000K	51W	116	220V	5205	80	3500x154	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzüne elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1002

TAMARIX

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	21W	500	220V	2260	80	2500x100x100	65
4000K	21W	500	220V	2456	80	2500x100x100	65
6500K	21W	500	220V	2456	80	2500x100x100	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code			ANK008



NARLIGHT

LPD1003

RUBUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	44W	116	220V	3810	80	2500x154	65
4000K	44W	116	220V	4174	80	2500x154	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Polikarbonat difüzör Polycarbonate diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte sürücü
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage	
Ürün Kodu / Product Code	ANK007



LPD1004

CISUS

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	3000x150x150	65
4000K	51W	116	220V	5205	80	3000x150x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincöprim uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincöprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006
Özel	Antrasit	Siyah	Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK009



RGB



LPD1005

TAMARIX

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	38W	1050	220V	4094	80	3000x150x150	65
4000K	38W	1050	220V	4341	80	3000x150x150	65
6500K	38W	1050	220V	4429	80	3000x150x150	65

Gövde Body	Alüminyum profil gövde, galvanizli metal ankraj Aluminium extruded body, galvanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI 1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincöprim uygulanır.
For corrosion resistance, zincöprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK009



LPD1006

ILEX

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4916	80	4000x800	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	4000x800	65
6500K	54W	700	220V	6134	80	4000x800	65


FPD1001

TC-L 2G11 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	55W	-	220V	-	-	4000x800	65

Gövde Body	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Akrilik difüzör Acrylic diffuser
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

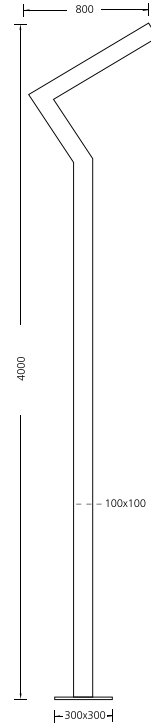

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006
Özel	Antrasit	Siyah	Gri


Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK009



Işık Açıları / Lighting Angels



LA Mahzen Restaurant – Torbalı / İZMİR

LPD1007

ILEX

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x54W	700	220V	2x4916	80	4000x800	65
4000K	2x54W	700	220V	2x5520	80	4000x800	65
6500K	2x54W	700	220V	2x6134	80	4000x800	65


FPD1002

TC-L 2G11 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	2x55W	-	220V	-	-	4000x800	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

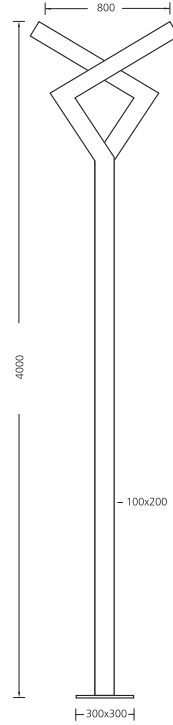

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006
Özel	Antrasit	Siyah	Gri


Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK009



Işık Açıları / Lighting Angles



LA Mahzen Restaurant – Torbalı / İZMİR

LPD1008

SECALE

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4916	80	4000x1000	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	4000x1000	65
6500K	54W	700	220V	6134	80	4000x1000	65


FPD1003

TC-L 2G11 AMPUL

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	55W	-	220V	-	-	4000x1000	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulandı.
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

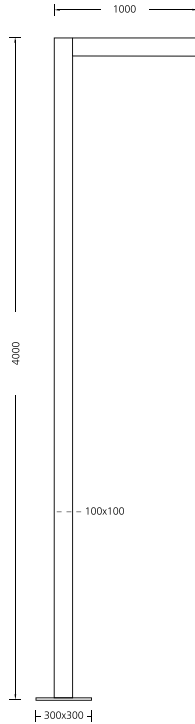

RAL Renk Kodları / RAL Color Code


NARLIGHT	7016	9005	9006
Özel	Antrasit	Siyah	Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code ANK009



Işık Açıları / Lighting Angels



Balçova - Teleferik - Balçova / İZMİR

LPD1009

SECALE

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x54W	700	220V	2x4916	80	4000x2000	65
4000K	2x54W	700	220V	2x5520	80	4000x2000	65
6500K	2x54W	700	220V	2x6134	80	4000x2000	65

FPD1004

TC-L 2G11 AMPUL


Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler / Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
-	2*55W	-	220V	-	-	4000x2000	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

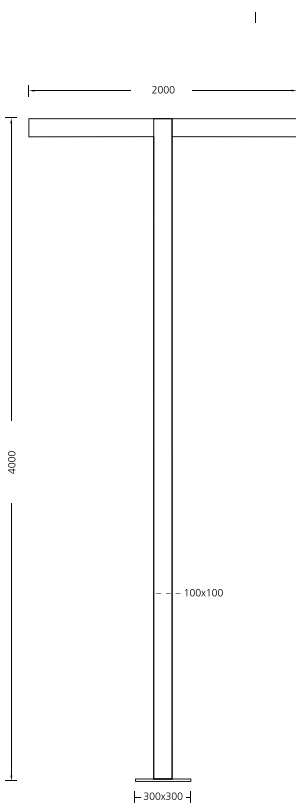


RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK009



Işık Açıları / Ligthing Angels



LPD1010

ROBINIA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	3000x150x150	65
4000K	51W	116	220V	5205	80	3000x150x150	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code

ANK009



RGB



LPD1011

SALIX

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	3000x154	54
4000K	51W	116	220V	5205	80	3000x154	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuser</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code
ANK007



LPD1012

TAMARIX

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

COB LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	48W	1050	220V	4350	80	4500x200x200	65
4000K	48W	1050	220V	5155	80	4500x200x200	65
6500K	48W	1050	220V	5348	80	4500x200x200	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage
Ürün Kodu / Product Code
ANK010





Turkuaz AVM – BURSA

LPD1013

Ürün Kodu / Product Code

VITIS

Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4916	80	4000x690	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	4000x690	65
6500K	54W	700	220V	6134	80	4000x690	65

Gövde Body	Alüminyum üst başlık, ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj Aluminium head, and pole body made of steel tube, gavanized metal anchorage
Optik Kapak Optical Cover	Temperli cam Tempered glass
Sürücü Model Drive Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar Options	1-10V / DALI 1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

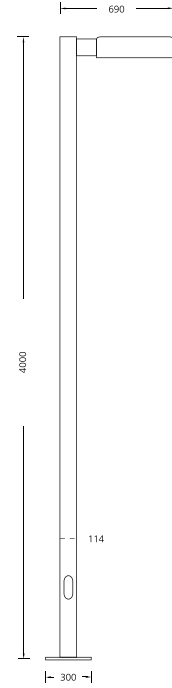

RAL Renk Kodları / RAL Color Code


NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code ANK007



Işık Açıları / Lighting Angles



Süleyman Seba Villaları – Bodrum / MUĞLA

LPD1014

VITIS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x54W	700	220V	2x4916	80	4000x1270	65
4000K	2x54W	700	220V	2x5520	80	4000x1270	65
6500K	2x54W	700	220V	2x6134	80	4000x1270	65

Gövde	Alüminyum üst başlık, ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Aluminium head, and pole body made of steel tube, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Temperli cam
<i>Optical Cover</i>	<i>Tempered glass</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

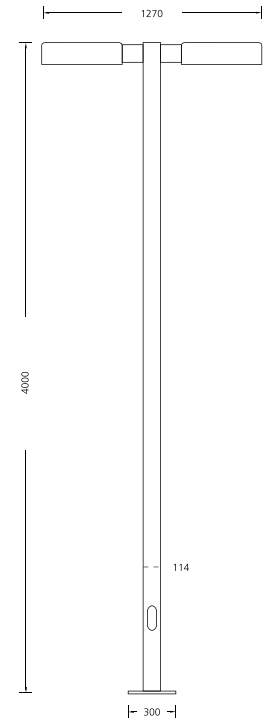

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri


Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



Işık Açıları / Ligthing Angels



LPD1015

ERICA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	25W	116	220V	2505	80	3000x154	54
4000K	25W	116	220V	2603	80	3000x154	54
R: 620nm	15W	116	220V	1080	80	3000x154	54
G: 525nm	15W	116	220V	1560	80	3000x154	54
B: 470nm	15W	116	220V	600	80	3000x154	54

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
<i>Body</i>	<i>Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage</i>
Optik Kapak	Akrilik difüzör
<i>Optical Cover</i>	<i>Acrylic diffuse</i>
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
<i>Drive Model</i>	<i>High Efficiency Constant Current Driver</i>
Opsiyonlar	1-10V / DALI
<i>Options</i>	<i>1-10V / DALI</i>

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



RGB



LPD1016

PINUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	45W	700	220V	3687	80	5000/3000x754	65
4000K	45W	700	220V	4140	80	5000/3000x754	65
6500K	45W	700	220V	4630	80	5000/3000x754	65

Gövde	Alüminyum üst başlık, polimer üst gövde, alüminyum iç reflektör, alüminyum endirek üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
Body	Aluminium head, polimer upper head, aluminium inner reflector, aluminium indirect upper reflector and pole body made of steel tube, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Temperli cam
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal

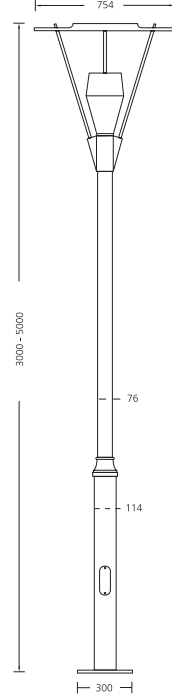

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006
Özel	Antrasit	Siyah	Gri


Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



Işık Açıları / Lighting Angels



LPD1017

RUTA

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	44W	116	220V	3810	80	4000x3000x635	65
4000K	44W	116	220V	4174	80	4000x3000x635	65

Gövde	Üst başlık alüminyum enjeksiyon , alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium, upper head aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Polikarbonat Difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz İnox Cıvatalar
Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



Şehir Parkı - Karşıyaka / İZMİR

LPD1018

RUTA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	44W	116	220V	3810	80	5000/4000x1100	65
4000K	44W	116	220V	4174	80	5000/4000x1100	65

Gövde	Üst başlık alüminyum enjeksiyon , alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium, upper head aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Polikarbonat Difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

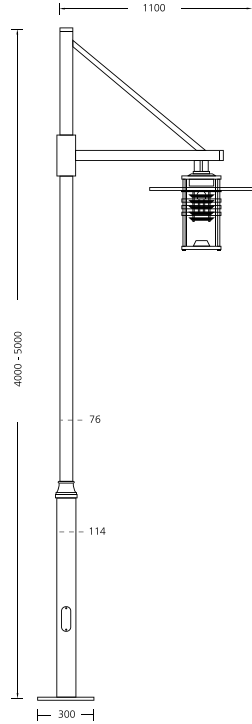


RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1019

RUTA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x44W	116	220V	2x3810	80	5000/4000x2200	65
4000K	2x44W	116	220V	2x4174	80	5000x4000x2220	65

Gövde	Üst başlık alüminyum enjeksiyon , alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium, upper head aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Polikarbonat Difüzör
Optical Cover	Polycarbonate diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

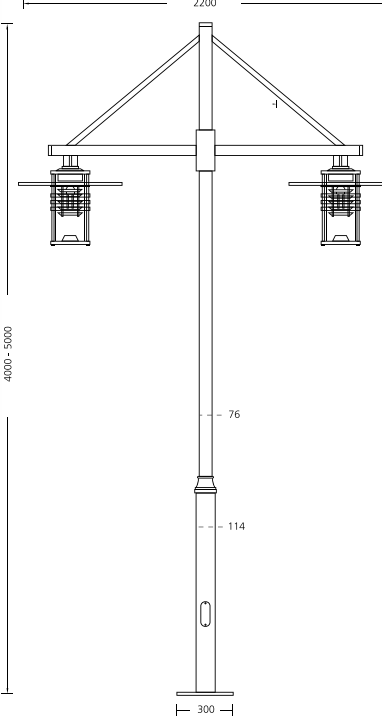

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1020

CISUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	3000x100x100	65
4000K	51W	116	220V	5205	80	3000x100x100	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK009



RGB



LPD1021

ROBINIA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	3000x100x100	65
4000K	51W	116	220V	5205	80	3000x100x100	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, galvanizli metal ankraj
Body	Die-cast aluminium and extruded body, gavanized metal anchorage
Optik Kapak	Akrilik difüzör
Optical Cover	Acrylic diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK009



RGB





NARLIGHT

LPD1023

CITRUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	60W	116	220V	5010	80	2000X125	65
4000K	60W	116	220V	5205	80	2000X125	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal




RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1024

ADIANTUM

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	60W	116	220V	5010	80	2000X120X120	65
4000K	60W	116	220V	5205	80	2000X120X120	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

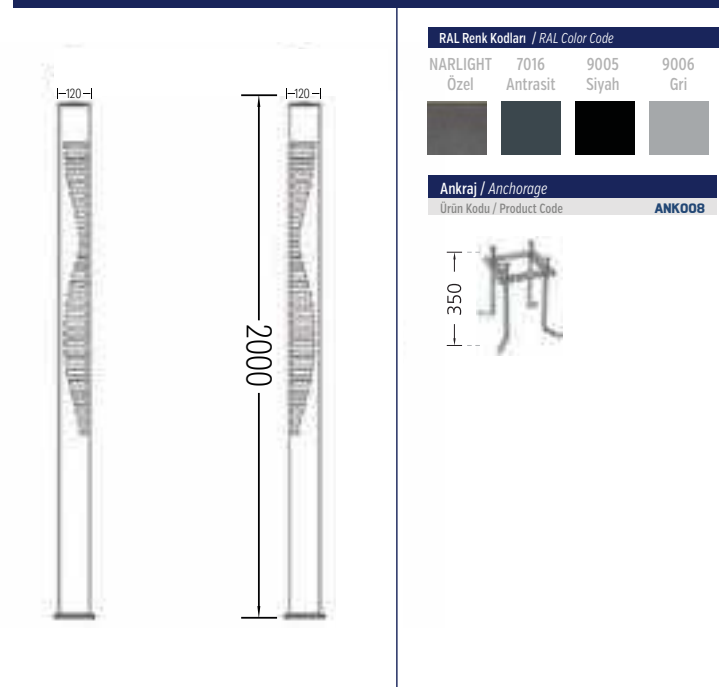

RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK008



LPD1025

CASTENEA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	51W	116	220V	5010	80	4000X800X400	65
4000K	51W	116	220V	5205	80	4000X800X400	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

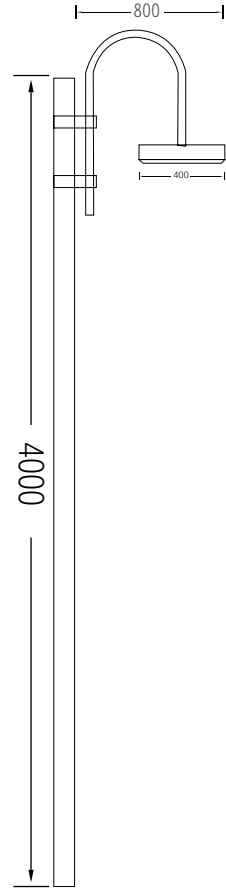

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code			ANK007

LPD1026

CASTENEA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	2x60W	116	220V	2x5010	80	4000X1500X400	65
4000K	2x60W	116	220V	2x5205	80	4000X1500X400	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

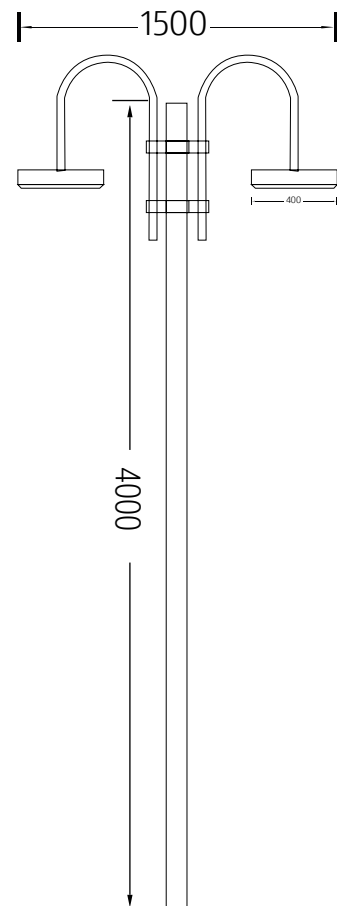

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code			ANK007



LPD1027

CATALPA

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4910	80	4000X1000X200	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	4000X1000X200	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

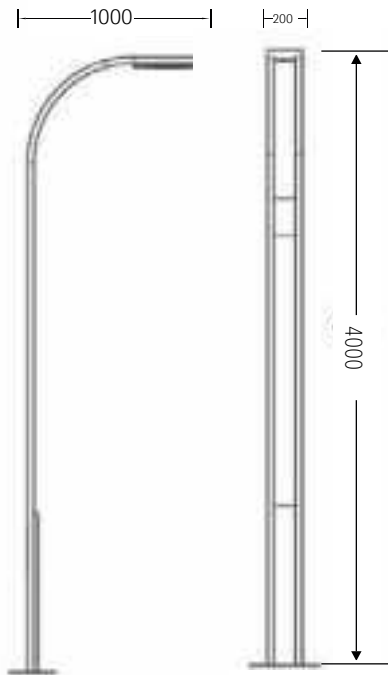

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code			ANK009



LPD1028

CATALPA

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler

Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x54W	700	220V	2x4910	80	4000X1950X200	65
4000K	2x54W	700	220V	2x5520	80	4000X1950X200	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code			ANK009

LPD1029

FRAXINUS

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	54W	700	220V	4910	80	4000X800X150	65
4000K	54W	700	220V	5520	80	4000X800X150	65

Gövde	Alüminyum profil gövde
Body	Extruded aluminium body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

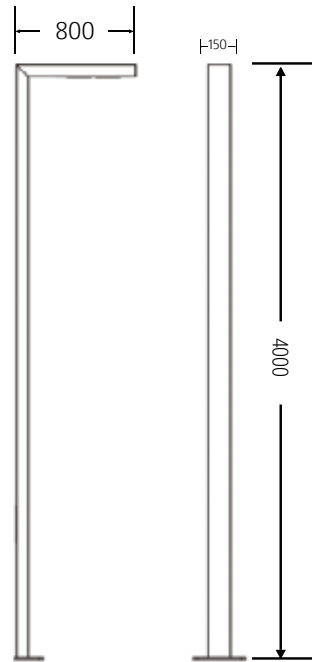

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code ANK009			



LPD1030

FRAXINUS

Ürün Kodu / Product Code

Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x54W	700	220V	2x4910	80	4000X1600X150	65
4000K	2x54W	700	220V	2x5520	80	4000X1600X150	65

Gövde	Alüminyum profil gövde
Body	Extruded aluminium body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Civatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

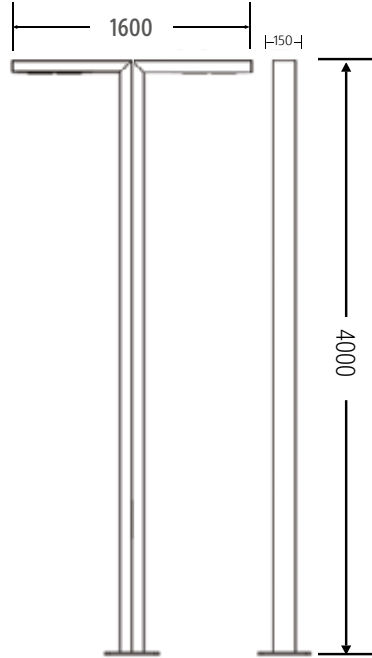

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri
Ankraj / Anchorage			
Ürün Kodu / Product Code ANK009			



LPD1032

MAGNOLIA

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	2x45W	116	220V	2x4910	80	3000X980X400	65
4000K	2x45W	116	220V	2x5520	80	3000X540X400	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

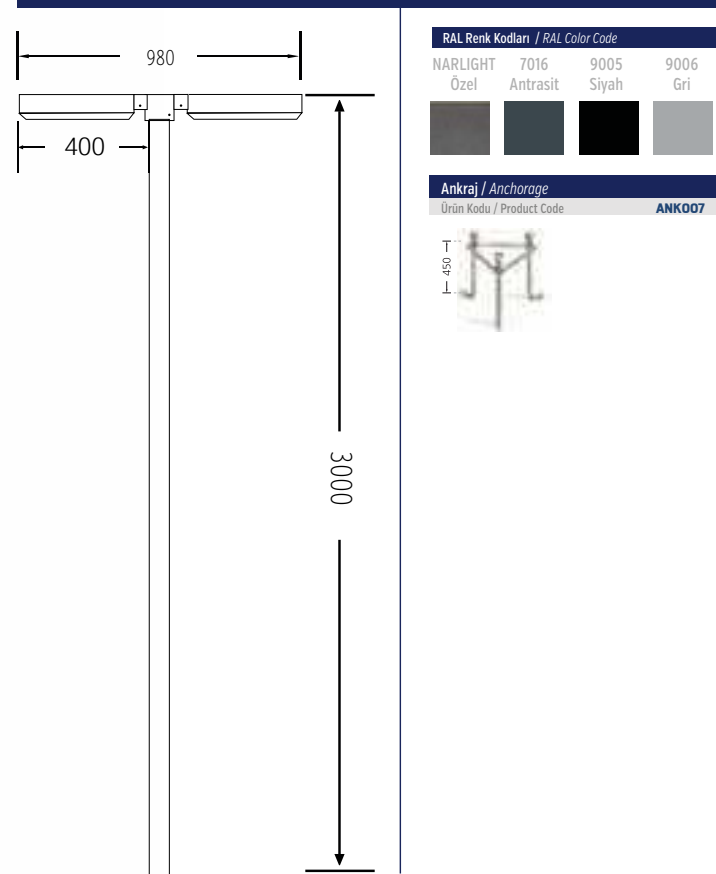

LPD1031

MAGNOLIA

Ürün Kodu / Product Code


Teknik Özellikler *Specifications*

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	45W	116	220V	5010	80	3000X540X400	65
4000K	45W	116	220V	5205	80	3000X540X400	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
- High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
- Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır.
- For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
- Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
- High quality silicone gasket provides seal

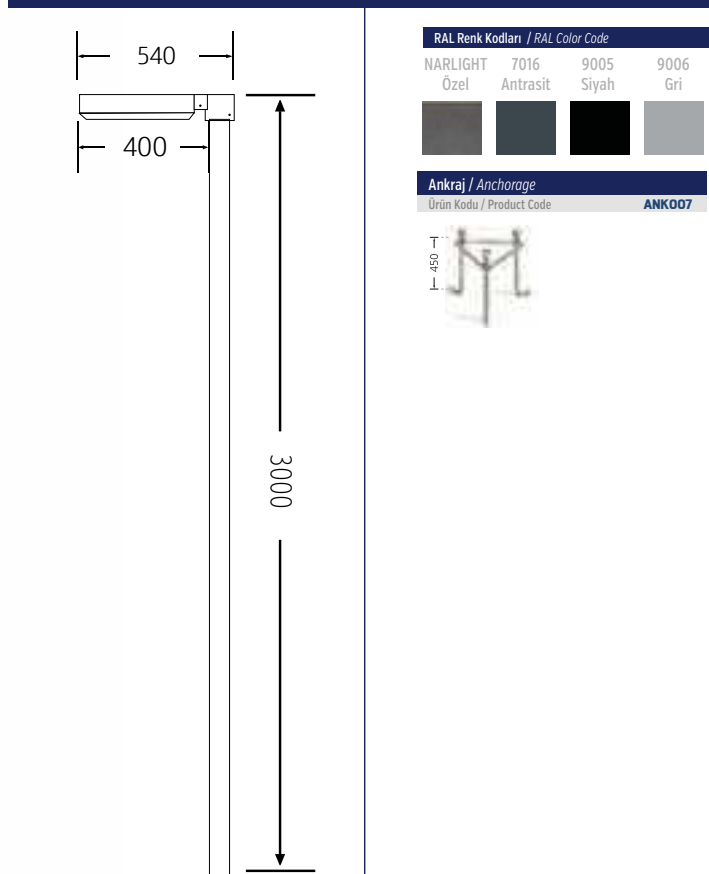

LPD1033

OLEA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

MIDDLE POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	60W	116	220V	6680	80	4000X600	65
4000K	60W	116	220V	6940	80	4000X600	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	PMMA arkalık Difüzör
Optical Cover	PMMA acrylic light diffuser
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

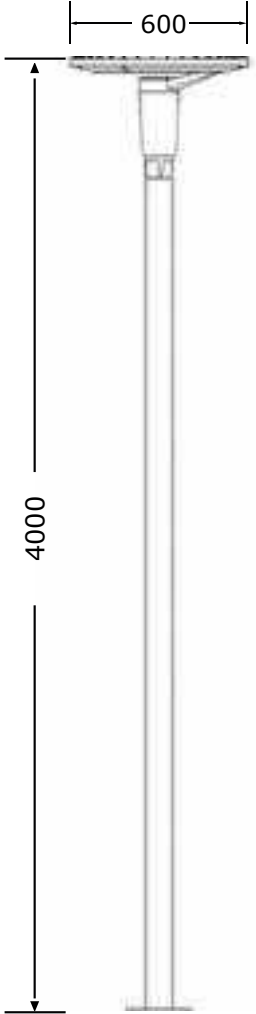

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

LPD1034

CAPPARIS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	60W	700	220V	5455	80	4000X350	65
4000K	60W	700	220V	6135	80	4000X350	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

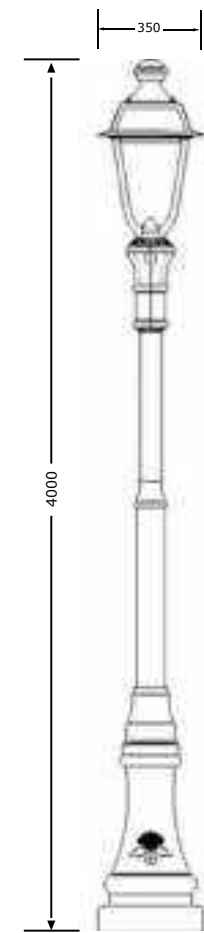

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

LPD1035

CROCUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	60W	700	220V	5455	80	4000X350	65
4000K	60W	700	220V	6135	80	4000X350	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

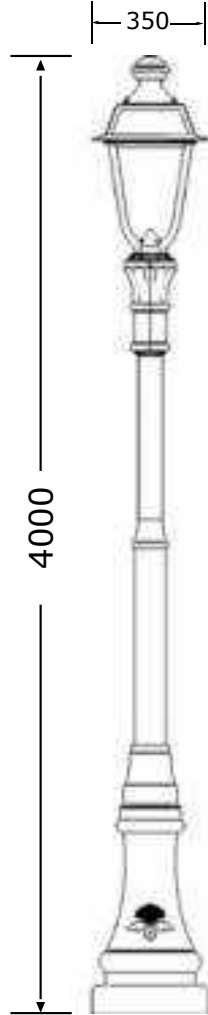

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

LPD1036

ALFA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	60W	700	220V	5455	80	6000X500	65
4000K	60W	700	220V	6135	80	6000X500	65

Gövde	Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium and extruded body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal

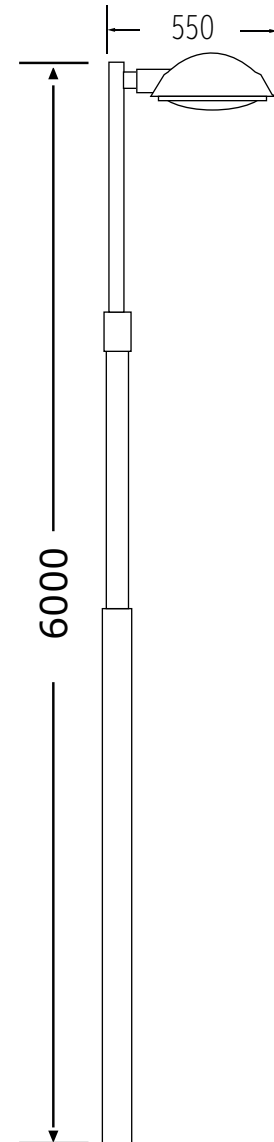

RAL Renk Kodları / RAL Color Code			
NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

LPD1037

METEOR

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	6x20W	500	220V	6x1895	80	6000x136/76	65
4000K	6x20W	500	220V	6x2116	80	6000x136/76	65
6500K	6x20W	500	220V	6x2384	80	6000x136/76	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri


Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1038

METEOR

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5X20W	500	220V	5x1895	80	6000x136/76	65
4000K	5X20W	500	220V	5x2116	80	6000x136/76	65
6500K	5X20W	500	220V	5x2384	80	6000x136/76	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri


Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1039

OBUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	6x20W	500	220	6x1895	80	6000x136/76	65
4000K	6x20W	500	220	6x2116	80	6000x136/76	65
6500K	6x20W	500	220	6x2384	80	6000x136/76	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri


Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1040

OBUS

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5X20W	500	220V	5x1895	80	6000x136/76	65
4000K	5X20W	500	220V	5x2116	80	6000x136/76	65
6500K	5X20W	500	220V	5x2384	80	6000x136/76	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri


Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1041

MEGARON

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	6x27W	700	220V	6X2458	80	6000x136/76	65
4000K	6x27W	700	220V	6X2760	80	6000x136/76	65
6500K	6x27W	700	220V	6X3087	80	6000x136/76	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri


Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LPD1042

MEGARON

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım [mA] Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	İp Sınıfı Ip Class
3000K	5X27W	700	220V	12290	80	6000x136/76	65
4000K	5X27W	700	220V	13600	80	6000x136/76	65
6500K	5X27W	700	220V	15435	80	6000x136/76	65

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Body	Die-cast aluminium body, and steel pipe
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver


- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT Özel	7016 Antrasit	9005 Siyah	9006 Gri

Işık Açıları / Lighting Angels



Ankraj / Anchorage

Ürün Kodu / Product Code

ANK007



LEY2001

KATENER ALFA

Ürün Kodu / Product Code



Teknik Özellikler


Specifications

POWER LED

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Güç Tüketimi Rated Power	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ebat Dimensions	Ip Sınıfı Ip Class
3000K	60W	700	220V	5455	80	485x210	65
4000K	60W	700	220V	6135	80	485x210	65
3000K	75W	700	220V	6830	80	485x210	65
4000K	75W	700	220V	7670	80	485x210	65
3000K	90W	700	220V	8200	80	485x210	65
4000K	90W	700	220V	10225	80	485x210	65


Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Body	Die-cast aluminium body
Optik Kapak	Temperli cam
Optical Cover	Tempered glass
Sürücü Model	Yüksek verimlilikte sabit akım sürücü
Drive Model	High Efficiency Constant Current Driver
Opsiyonlar	1-10V / DALI
Options	1-10V / DALI

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
■ Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Yüksek verimlilikte Led'li aydınlatma sistemleri
■ High-quality efficiency LED light system
- Uzun ömürlü, yüksek kaliteli Led ve yüksek verimlilikte driver
■ Long life, high-quality LED and high efficiency drivers
- Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır.
■ For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating
- Paslanmaz Inox Cıvatalar
■ Inox Stainless Bolts
- Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta
■ High quality silicone gasket provides seal



Işık Açıları / Lighting Angles

120°



RAL Renk Kodları / RAL Color Code

NARLIGHT	7016	9005	9006
Özel	Antrasit	Siyah	Gri

NARLIGHT

Teknik Açıklamalar

Technical Description

NARLIGHT

2018 Ürün Kataloğu
2018 Product Catalog

Dış Aydınlatma Armatürleri
Outdoor Luminaires

IP (Koruma Sınıfı) Nümerik Sıralama Anahtarı

İlk rakam: Canlı elementlerle kazara temas edilmesine karşı koruma derecesi.

İlk Rakam	Tanım	Açıklama
0		
1	Koruma yok	Çap Olarak 50mm'yi Geçen katı nesnelere karşı korumalı
2	El korumalı	Çap olarak 12mm'yi geçen katı nesnelere karşı canlı kısımlarla parmak temasına karşı korumalı
3	Alet korumalı	Kalınlığı 2.5mm'yi geçen alet, kablo ve benzeri nesneler tarafından canlı kısımlarla temas edilmesine karşı koruma. Çap olarak 2.5mm'yi geçen katı nesnelerin nüfuz etmesine karşı koruma.
4	Tanecik benzeri katı nesnelere temasa karşı korumalı	Kalınlığı 1.0mm'y, geçen alet, kablo ve benzeri nesneler tarafından canlı kısımlarla temas edilmesine karşı koruma. Çap olarak 1.0mm'yi geçen katı nesnelerin nüfuz etmesine karşı koruma.
5	Toz birikimine karşı korumalı	Zararlı toz birikimine ve canlı kısımlarla temasa karşı tam koruma. Tozun bir kısmı nüfuz edebilir fakat bu işleme zarar veremeyecek miktarda olacaktır.
6	Toz birikimine karşı korumalı	Tozun nüfuz etmesine karşı canlı kısımlarla temasa karşı tam koruma.

İkinci rakam: Nem girişine karşı koruma derecesi.

İkinci Rakam	Tanım	Açıklama
0	Koruma yok	
1	Dikey su damlalarına karşı damla geçirmezlik	Dikey düşen su damlalarının herhangi bir zararlı etkisi yoktur
2	15°'ye kadar olan açılarla büküldüğünde damla geçirmezlik	Su damlalarının herhangi bir zararlı etkisi yoktur
3	Yağmur geçirmezlik ve sprey geçirmezlik	60°'ye kadar açılarla düşen yağmurun herhangi bir zararlı etkisi yoktur
4	Sıçrama geçirmezlik	Herhangi bir yönden gelen su sıçramalarının herhangi bir zararlı etkisi yoktur.
5	Püskürtme geçirmezlik	Herhangi bir yönden hortum ağzı ile püskürtülerek gelen suyun herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Hortum ağzının çapı 6.3mm, basınç 30kPa.
6	Püskürtme geçirmezlik	Herhangi bir yönden hortum ağzı ile püskürtülerek gelen suyun herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Hortum ağzının çapı 12.5mm basınç 100kPa
7	Su geçirmezlik	Belirtilen basınç ve zaman koşullarına zararlı miktarda su girişi olmayacak şekilde, su içerisine geçici olarak bastırılması mümkündür.
8	Basıncılı su geçirmezlik	Belirtilen basınç ve zaman koşullarına zararlı miktarda su girişi olmayacak şekilde, su içerisine geçici olarak bastırılması mümkündür.

Color temperatures (Kelvin)



Önerilen Aydınlatma Derecesi

Aşağıdaki tabloda farklı dahili uygulama şekilleri için orta ölçekli aydınlatma derecelerini bulacaksınız. Bu orta değerler CIV tavsiyelerine göre önerilmektedir.

Bina Genel Alanları	Okullar	Kitap Ciltçileri
Dolaşım alanı, koridor	Genel aydınlatma	Matbaa
Merdiven, asansör, depo	Dekorasyon Odaları	Tasarlama
	Laboratuvar	Kontrol, düzenleme
	Karşılama Odaları	Renkli basım
Salonlar	Ofisler	Hangar
Konser salonları	Genel aydınlatma	Denetleme ve Onarm
Çok amaçlı salonlar	Muhasebe odaları	Motor Test
	Tasarım odaları	
Dükkanlar, Ambarlar	Kitapçılar, Kutuphaneler	Kağıt Fabrikaları
Ambarlar	Kitapçılar	Kağıt üretim
Süpermarketler	Okuma masaları	Otomatik üretim
Diğer binalar	Kataloglar	Denetleme Kontrol
	Ciltler	
Atolyeler	Yemek endüstrisi	Tekstil Endüstrisi
Ön üretim	Genel Alanlar	Eğirme fabrikası
Orta üretim	Otomatik üretim	Dikim fabrikası
Ham üretim	Denetleme	Denetleme ve kontrol
Ahşap Üretimleri Mobilya Fabrikaları	Kimya Endüstrisi	Kalıpçaneler
Kesimhane	Genel alanlar mekanlar	Kalıplama
Sıralama	Kontrol Odaları, Laboratuvar	Üretim
Ahşap üretim	Denetleme	Denetleme
Denetleme ve Kontrol		
Boya Atölyeleri	Elektrik Endüstrisi	
Boya departmanları	Kablo üretimi	
Son boya, rötuşlar	Telefon üretimi	
Farklı inceleme	Radyo ve TV üretimi	

Led & Sodyum Lamba Arasındaki Performans Kıyaslama

Madde	Led Aydınlatma	Yüksek Basıncılı Sodyum Lamba
Soğutucu performansı	Mükemmel	Kötü
Elektriksel performans	Güvenli (Düşük voltaj)	Elektriksel şok (Yüksek voltaj)
Çalışma ömrü	Uzun (>50.000 saat)	Kısa (20.000 saat)
Güç tüketimi	Düşük	Yüksek
Başlangıç hızı	Hızlı (2 saniye)	Yavaş (10 dk. üzeri)
İşaretleme halkası	Doğrudan akım sürücüsü	Alternatif akım sürücülü
Optik verimlilik	Yüksek (>90%)	Düşük (<60%)
Renk dizini	İyi Ra>75	Kötü Ra<50
Renk ısısı	İdeal renk ısısı	Düşük
Kötü parlama	Parlama yok	Güçlü parlam
Işık kirliliği	Yok	Ciddi
Isı üretimi	Düşük (60°C)	Yüksek (300°C)
Karanlığı çevirme	Yok	Kolay tozu emme
Darbeye dayanıklılığı	İyi	Kötü
Çevreye kirliliği	yok	Kurşun kirliliği
Bakım maliyeti	Düşük	Yüksek
Ürün hacmi	Küçük	geniş
Ürün ağırlığı	Hafif	Ağır
Maliyet-etkili	Yüksek	Kötü
Bütün performans	Mükemmel	Kötü

NARLIGHT Aydınlatma, önceden bildirmeksizin ürünler üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını gizli tutar. Teknik tablolardaki değerler kullanım şartları ve uygulama alanına göre değişiklik gösterebilir.[±] %5 toleranslıdır.

NARLIGHT Lighting reserves the right to make the necessary changes on the products without prior notice. Technical specifications may vary depending on the applications and operating conditions and application areas.[±] %5 tolerated

Not _____

Not _____

NARLIGHT

Kataloğun tüm yayın hakları NARLIGHT Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir.

Yazılar, fotoğraflar ve grafik tasarımlar kısmen veya tamamen NARLIGHT Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın yayınlanamaz ve hiçbir yolla çoğaltılamaz.

NARLIGHT Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. gerektiği şartlarda önceden bildirmeksizin ürünün özelliklerinde kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutar.

Katalogdaki ürünler baskıdan dolayı gerçek renklerini yansıtmayabilir.

Hata ve unutmalar istisnadır.

NARLIGHT, Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) üyesidir.

All published material is under the copyright of NARLIGHT Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.

No part of this publication either in written, photographed or graphic designed from, may be published or used in any way without prior written permission of the NARLIGHT Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.

NARLIGHT Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş. reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Colours of products used in the catalogue may look different due to printing,

Errors and omission expected.

NARLIGHT is a member of Turkish National Committee on Illumination (ATMK) and The Luminaries Manufacturers Association (AGİD)



Discover
the potential

NARLIGHT

Fabrika / Genel Merkez

Egemenlik Mah. Aydınlar Cad.
6016/10 Sk. No:10 Pk.35070
Işıkent - Bornova/İZMİR

T: +90 [232] 348 10 10
F: +90 [232] 348 49 49
M: info@narlight.com.tr

www.narlight.com.tr

f t @ in y p | narlight

